

# CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

## MAINTENANCE DES VÉHICULES

Toutes options

### SESSION 2018 DOSSIER RESSOURCES

#### ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ

Ce dossier ressources comprend 46 pages numérotées de 1/46 à 46/46.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S'il est incomplet, demandez un autre exemplaire.

|                                      |                                |              |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>CGM Maintenance des véhicules</b> | <b>Épreuve d'admissibilité</b> | Session 2018 | <b>Dossier Ressources</b> |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention  | Durée : 6 heures               | Repère : MV  | Page 1 sur 46             |

# SOMMAIRE DU DOSSIER RESSOURCES

## PARTIE A

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. Description du système des phares auto adaptatif .....     | 4  |
| 2. Les projecteurs avant .....                                | 4  |
| 3. Le module sous volant 1519 et son commodo de feux.....     | 5  |
| 4. L' unité de contrôle habitacle (UCH 645) .....             | 5  |
| 5. L'unité de protection commutation (UPC 1337).....          | 6  |
| 6. Le capteur de charge sur essieu arrière 1372.....          | 6  |
| 7. Les correcteurs en site de hauteur de phare 537 & 538..... | 7  |
| 8. La prise diagnostic 225.....                               | 8  |
| 9. Architecture Multiplexée .....                             | 9  |
| 10. Analyse fonctionnelle .....                               | 10 |
| 11. Les engrenages .....                                      | 12 |

## PARTIE B

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. Généralités .....                        | 17 |
| 2. Identification .....                     | 17 |
| 3. Chaîne cinématique .....                 | 18 |
| 4. Les composants .....                     | 20 |
| 5. Le boîtier de commande (TECU) .....      | 21 |
| 6. L'embrayage .....                        | 22 |
| 7. Les codes défauts .....                  | 24 |
| 8. Recommandations avant diagnostic .....   | 25 |
| 9. Méthodes de réparation.....              | 26 |
| 10. Le certificat d'immatriculation .....   | 28 |
| 11. Stratégie de passage des vitesses ..... | 29 |

## PARTIE C

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. Caractéristiques techniques MT 03 ..... | 31 |
| 2. Principe du freinage .....              | 33 |
| 3. Implantation des éléments.....          | 34 |
| 4. Phases de fonctionnement ABS .....      | 35 |
| 5. Le maître cylindre avant .....          | 37 |
| 6. Extrait de la revue constructeur .....  | 39 |
| 7. Extrait de catalogue.....               | 46 |

|                                      |                                |                     |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>CGM Maintenance des véhicules</b> | <b>Épreuve d'admissibilité</b> | <b>Session 2018</b> | <b>Dossier Ressources</b> |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention  | Durée : 6 heures               | Repère : MV         | Page 2 sur 46             |

# PARTIE A

## Support d'étude

### Phare Auto Adaptatif Full Led Renault Talisman



|                                      |                                |              |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>CGM Maintenance des véhicules</b> | <b>Épreuve d'admissibilité</b> | Session 2018 | <b>Dossier Ressources</b> |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention  | Durée : 6 heures               | Repère : MV  | Page 3 sur 46             |


## 1. Description du système des phares auto adaptatif

Les phares avant du véhicule sont commandés par l'Unité de Protection Commutation (UPC 1337) en fonction des informations multiplexées délivrées par l'Unité de Contrôle Habitacle (UCH 645) et d'un capteur de hauteur d'essieu arrière (1372). Les blocs optique « PURE LED VISION » apporte un meilleur éclairage.

L'UCH récolte les informations de roulage du véhicule ainsi que son environnement grâce à une caméra. Lorsque le commodo, faisant partie du module commande sous volant (1519) est enclenché par le conducteur en mode automatique, le passage de feux de croisement à feux de route se fait automatiquement grâce aux informations données par la caméra.

L'UPC intègre la fonction « correcteur automatique de réglage de site des projecteurs avant » en agissant sur la hauteur des phares grâce à deux actuators (537 & 538) placés dans les phares. Il régule la hauteur du faisceau grâce à une information provenant du capteur d'enfoncement de l'essieu arrière (1372).

## 2. Les projecteurs avant

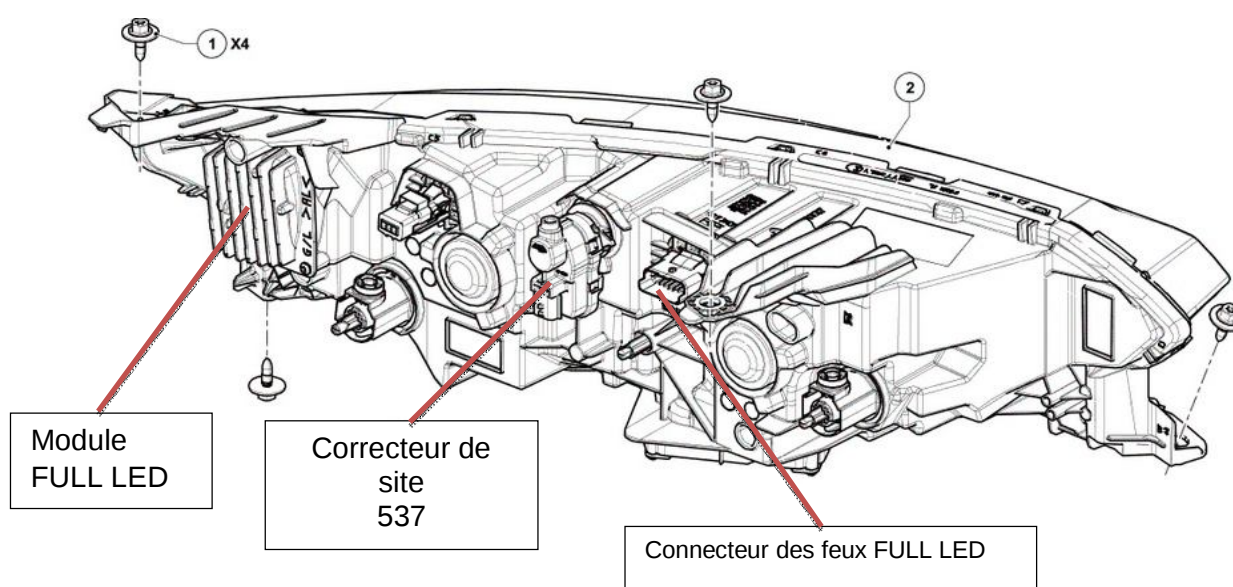


Les projecteurs avant intègrent :

- Un module FULL LED qui permet l'alimentation des deux blocs de projection « PURE LED VISION ». Ce module est branché via le connecteur des feux à l'UPC.
- Un bloc de projection « PURE LED VISION » pour les feux de croisement.
- Un bloc de projection « PURE LED VISION » pour les feux de route.
- Un correcteur de site faisant varier la hauteur des faisceaux des deux blocs « PURE LED VISION ».
- Un connecteur pour les feux de jour, veilleuse et clignotant.

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 4 sur 46      |

### 3. Le module sous volant 1519 et son commodo de feux

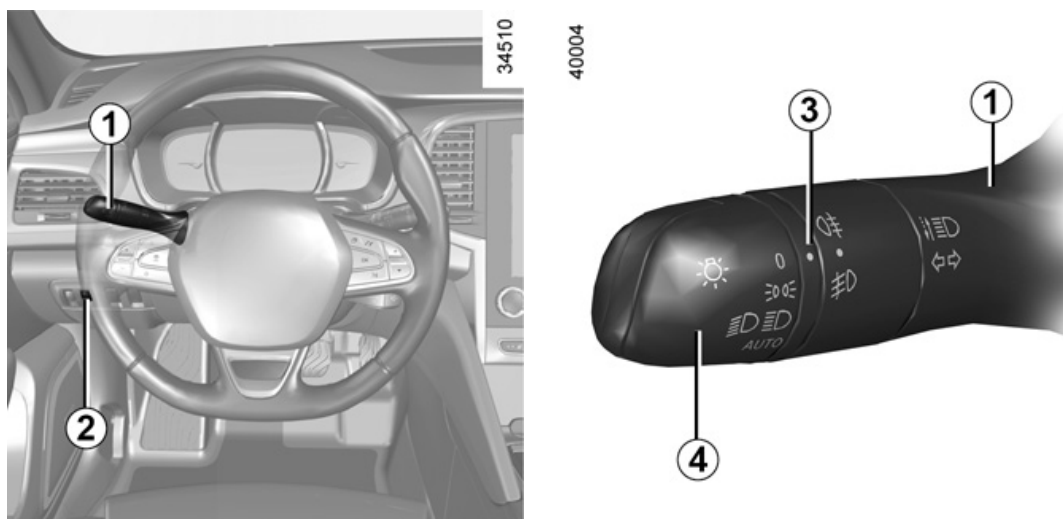

#### Feux de route automatiques

Suivant le véhicule, ce système allume et éteint les feux de route automatiquement. Il utilise une caméra située derrière le rétroviseur intérieur pour détecter les véhicules suivis et les véhicules venant en sens inverse.


Les feux de route s'allument automatiquement si :

- la luminosité extérieure est faible ;
- aucun autre véhicule, ni éclairage n'est détecté ;
- la vitesse du véhicule est supérieure à environ 40 km/h.

Si une des conditions ci-dessus n'est pas remplie, le système repasse en feux de croisement.

### 4. L'unité de contrôle habitacle (UCH 645)


L'UCH se situe dans l'habitacle, fixée à l'horizontale sous la traverse. Elle est raccordée au câblage planche de bord.

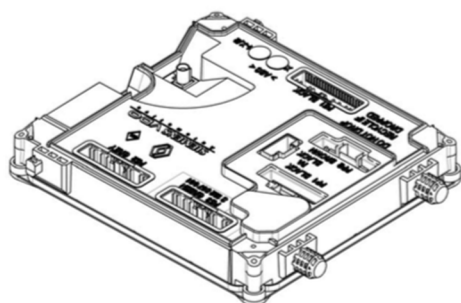

L'UCH a un rôle central, elle est au cœur des réseaux du véhicule et assure leur interconnexion. Elle participe à la fonction « diag on can » en accueillant la prise diagnostic et son faisceau. Elle intègre une résistance de terminaison sur le réseau CAN HS du véhicule.

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 5 sur 46      |

## 5. L'unité de protection commutation (UPC 1337)

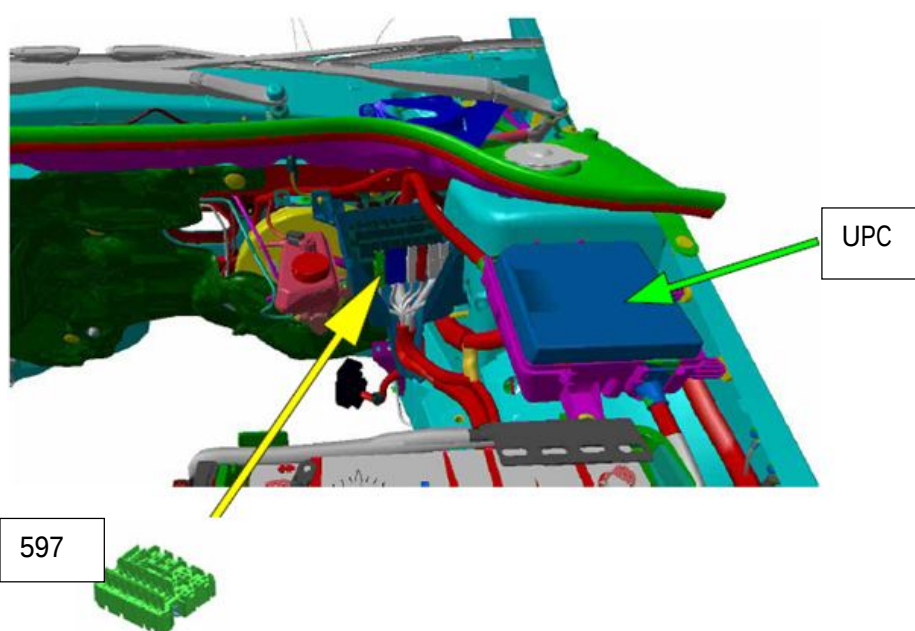


L'UPC est un calculateur qui permet la distribution de l'énergie électrique dans le compartiment moteur. Elle est couplée au boîtier fusibles et relais moteur (597) qui assure aussi la protection des éléments électriques sous capot.

L'UPC est sur le réseau CAN HS principal mais ne dispose pas de résistance de terminaison.

L'UPC intègre plusieurs fonctions dont la régulation de hauteur de phares en fonction de la charge sur l'essieu arrière.

## 6. Le capteur de charge sur essieu arrière 1372

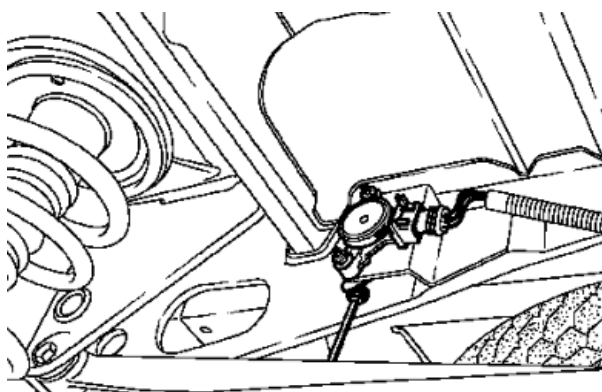

Il permet de détecter la charge du véhicule. En liaison avec l'essieu par une biellette, son potentiomètre alimenté sous 5 V par l'UPC, délivre une tension variable de 0,5 V à 4,5 V selon sa position.

Résistance : 1Kohm

Borne 1 : +5 V, Borne 2 : masse, Borne 3 : Signal

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 6 sur 46      |

## 7. Les correcteurs en site de hauteur de phare 537 & 538



Ils sont en liaison avec les blocs optique « PURE LED VISION » par l'intermédiaire d'une biellette.

Ils sont commandés par l'UPC par un signal de tension variable entre 2,5 V (position faisceau vers le bas) et 10,5 V (position faisceau vers le haut).

Ils disposent d'un réglage manuel et peuvent également être recalibrés par l'outil de diagnostic.

Résistance : 60 ohms

Borne 1 : tension batterie ; borne 2 : signal de commande ; borne 3 : masse

Toute intervention sur les projecteurs ou sur le système de correcteur de site nécessite une réinitialisation avec l'outil de diagnostic. (Aucun défaut ne doit être présent dans ce système).

En cas de défaillance, les faisceaux sont dirigés vers le bas afin de ne pas éblouir les autres véhicules.

### Réinitialisation :

Mettre le véhicule sur une aire plane. S'assurer que le véhicule soit vide et le plein de carburant fait, ne pas monter dans le véhicule pendant la durée de l'opération.

Vérifier la pression des pneus et ouvrir le capot.

Brancher les outils de diagnostic.

Mettre le contact, allumer les feux de croisement et effectuer le réglage.

### **IMPORTANT :**

L'assiette du véhicule ne doit pas changer entre l'initialisation et le réglage des projecteurs. Ces deux opérations sont indissociables.

### Initialisation par les outils de diagnostic :

Sélectionner le type du véhicule et entrer en dialogue avec le calculateur UPC.  
Sélectionner le menu commande, puis la fonction « Initialisation du système ».  
Sans couper le contact, à l'aide d'un régloscope, procéder au réglage en hauteur par l'intermédiaire du réglage manuel de chaque correcteur.

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 7 sur 46      |

## 8. La prise diagnostic 225

Il s'agit d'une prise EOBD normalisée comportant 16 voies. Elle est toujours placée à 60 centimètres du volant et permet une interrogation du véhicule.





Schéma électrique :

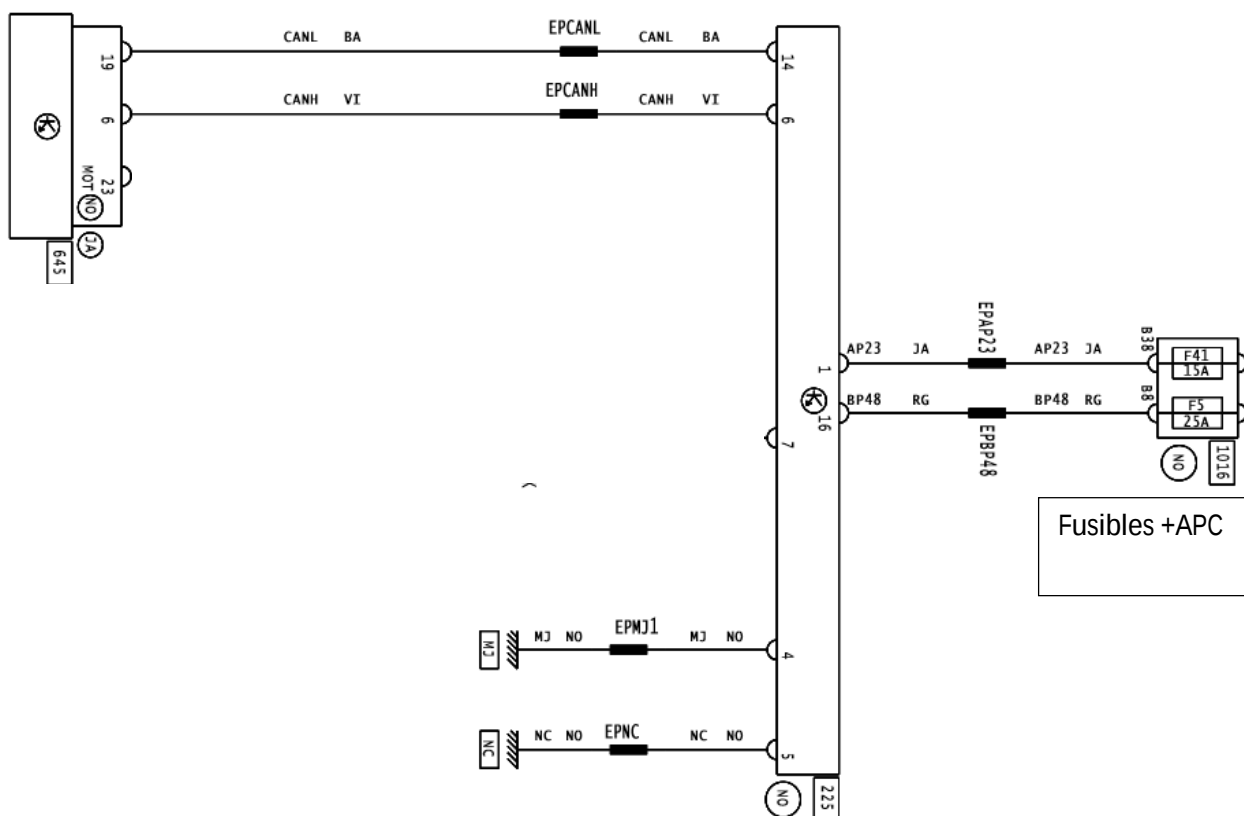

La prise diagnostic permet l'alimentation de l'interface diagnostic. Le schéma ci-dessus représente également sa position par rapport au réseau CAN HS du véhicule. EPCAN H et EPCAN L sont des épissures du BUS CAN HS.


Tensions de référence (Véhicule en marche entre réseau et masse) :

$$2,5 \text{ V} \leq \text{CAN H} \leq 3,5 \text{ V}$$

$$1,5 \text{ V} \leq \text{CAN L} \leq 2,5 \text{ V}$$

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 8 sur 46      |

## 9. Architecture multiplexée

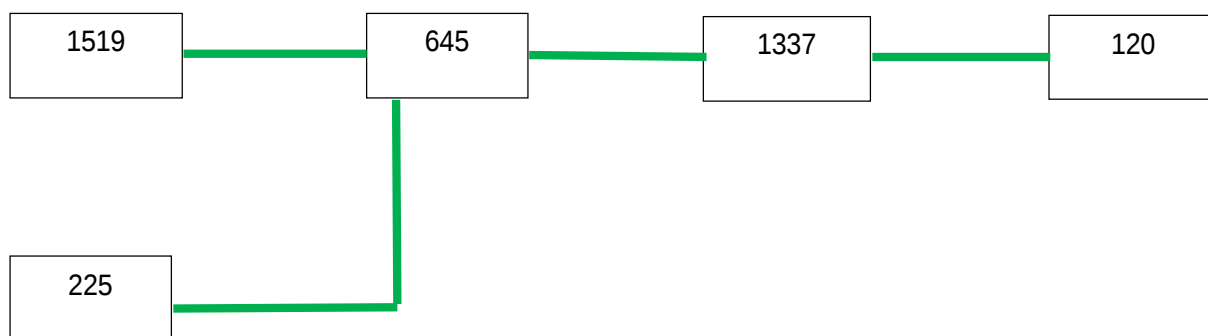


Le trait de liaison bleu représente le bus CAN HS du véhicule. Tous les calculateurs du véhicule ne sont pas représentés, seuls le sont ceux faisant partie de l'étude.

Le réseau comporte deux résistances de terminaison de 120 ohms.

| <u>CODES</u> | <u>COMPOSANTS</u>                   |
|--------------|-------------------------------------|
| 645          | UNITÉ CONTRÔLE HABITACLE            |
| 1337         | UNITÉ PROTECTION COMMUTATION        |
| 1519         | COMMANDE SOUS VOLANT                |
| 225          | PRISE DIAGNOSTIC                    |
| 120          | CALCULATEUR INJECTION               |
| 1372         | CAPTEUR HAUTEUR ARRIÈRE             |
| 537          | MOTEUR CORRECTEUR PROJECTEUR GAUCHE |
| 538          | MOTEUR CORRECTEUR PROJECTEUR DROIT  |

## 10. Analyse fonctionnelle

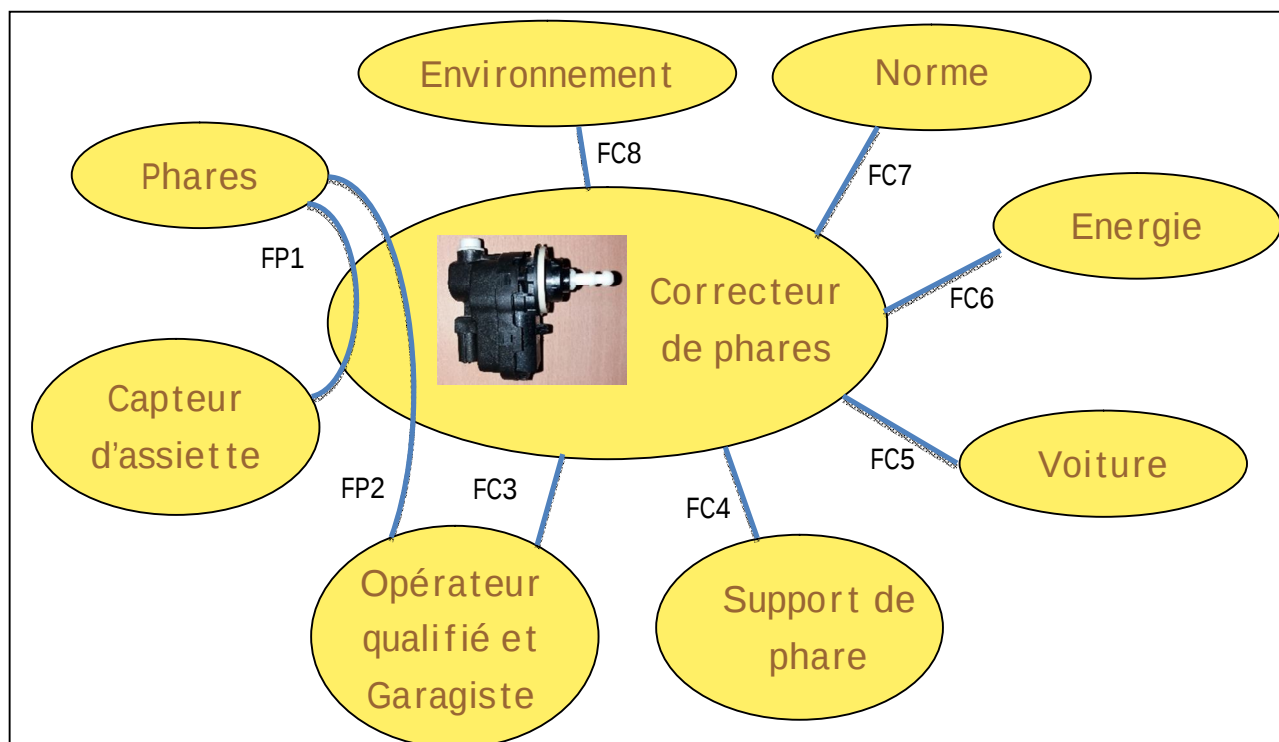

### FONCTIONS PRINCIPALES :

**FP1** : Régler la hauteur du faisceau lumineux en fonction de la répartition des charges sur le véhicule, déterminé par le capteur d'assiette.

**FP2** : Permettre à l'opérateur qualifié ou au garagiste de régler la hauteur du faisceau lumineux des phares du véhicule pour être conforme à la loi.

### FONCTIONS CONTRAINTES :

**FC3** : Être manipulable par un opérateur.

**FC4** : S'adapter au support de phare.

**FC5** : S'adapter au véhicule afin d'être accessible.

**FC6** : Utiliser l'énergie disponible sur la voiture.

**FC7** : Respecter les normes en vigueur.

**FC8** : Résister à l'environnement du véhicule : vibrations, température, projections d'eau, agressions chimiques ...

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 10 sur 46     |



## CINÉMATIQUE RÉGLAGE MANUEL




Roue conique (Z = 28)

Pignon conique (Z = 12)

Embout pour clé à 6 pans

## CINÉMATIQUE RÉGLAGE AUTOMATIQUE

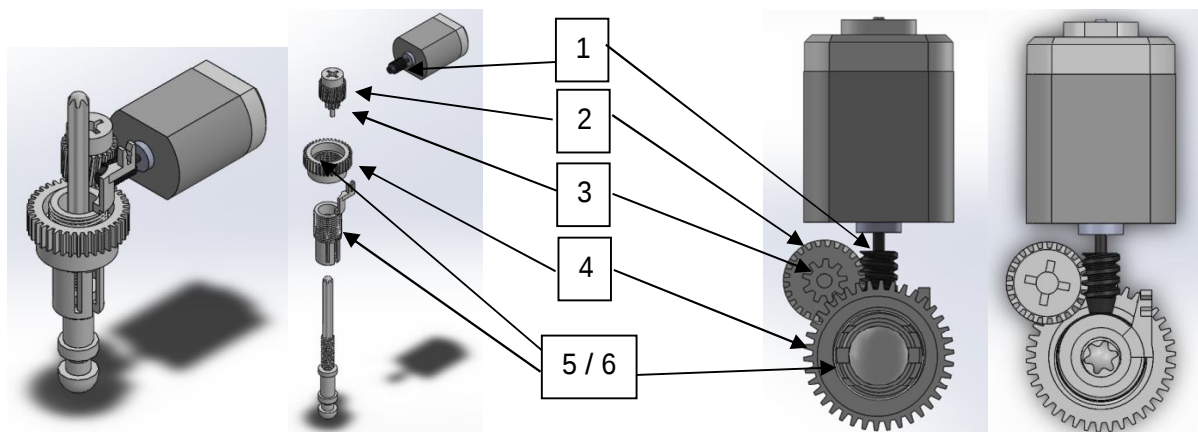

|       |                                               |   |                             |
|-------|-----------------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1     | Rotor moteur (1 filet)                        | 2 | Roue dentée (Z = 25)        |
| 3     | Pignon intermédiaire (Z = 9)                  | 4 | Roue intermédiaire (Z = 38) |
| 5 / 6 | Système vis – écrou à 1 filet et pas de 0,8mm |   |                             |

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 11 sur 46     |

## 11. Les engrenages

### Rôle

Ils servent à transmettre un mouvement de rotation avec réduction de vitesse et quelquefois renvoi d'angle à 90°.


### Représentations

droits parallèles



hélicoïdaux  
parallèles

coniques

roue et vis  
sans fin

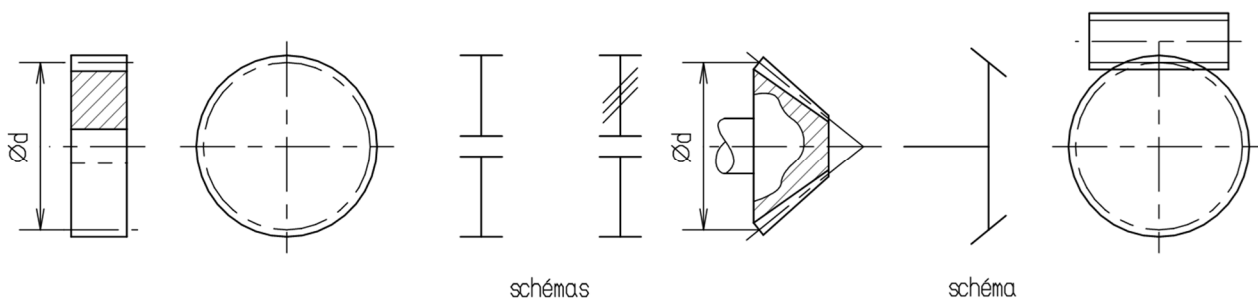

Engrenages droits à denture droite ou hélicoïdale  
schématisation NF E 04-113

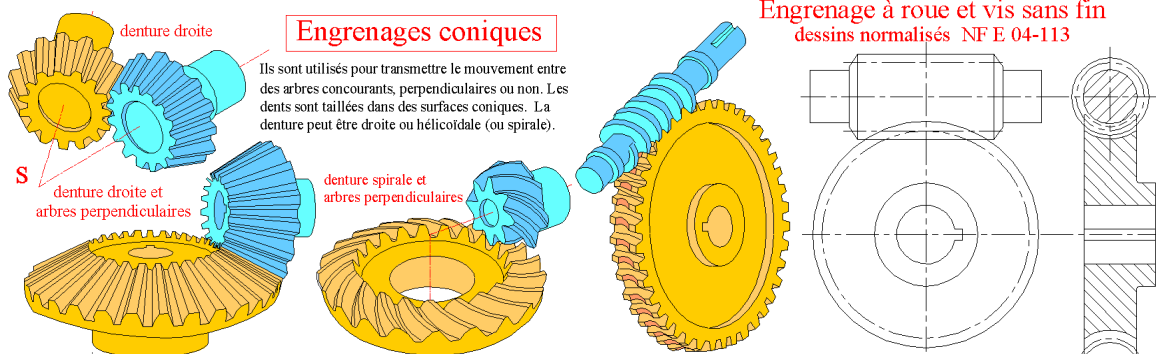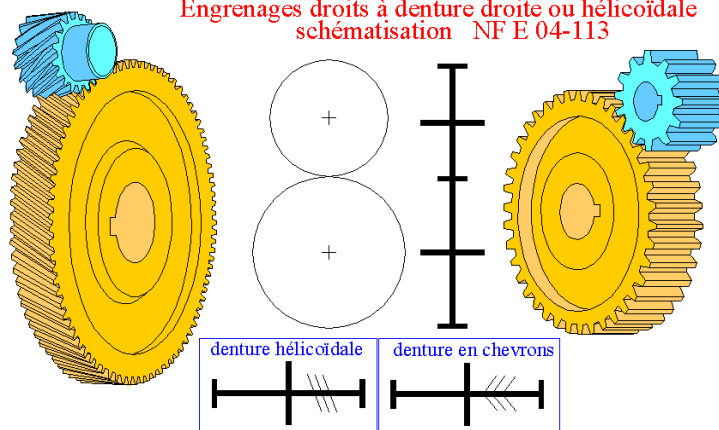


Les engrenages hélicoïdaux permettent de **réduire le bruit dû au jeu entre les dents, 2 dents étant en contact en même temps.**

Le système roue et vis sans fin **permet une grande réduction de vitesse.**

Les engrenages coniques permettent **d'avoir les axes d'entrée et de sortie perpendiculaires.**

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 12 sur 46     |

## Dimensions

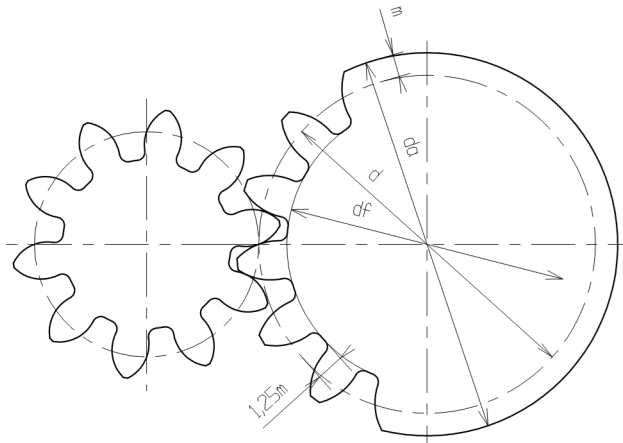

$$d = m \cdot Z$$

$$da = d + 2 m$$

$$df = d - 2,5 m$$

**d : diamètre primitif en mm**

**da : diamètre de tête**

**df : diamètre de pied**

**m : module en mm**


**Z : nombre de dents**

## Formules et calculs

a- engrenage = 2 roues dentées

la plus petite roue dentée = **pignon**

la plus grande roue dentée = **roue**

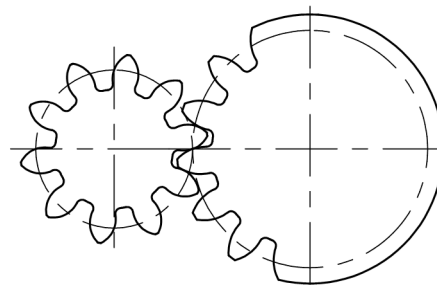

**pignon  
(entrée)**

**roue  
(sortie)**

**r = rapport de transmission**

**r = rapport des vitesses**

$$r = \text{raison} = \frac{N \text{ sortie}}{N \text{ entrée}} = \frac{d \text{ entrée}}{d \text{ sortie}} = \frac{Z \text{ entrée}}{Z \text{ sortie}}$$

pour un réducteur **r < 1**

**Ns et Ne entr / min** **r sans unité**

pour un système roue et vis sans fin à 1 filet **r = 1 / Z roue**

b- train d'engrenage = 2 engrenages au minimum

$$r \text{ du train} = r1 \times r2 \times r3 \times$$

c- entraxe des roues dentées de diamètres primitifs d1 et d2

$$E = (d1 + d2) / 2$$

d- vitesse circonférentielle (**vitesse d'un point du diamètre d**)

Utile pour le système de transformation de mouvement pignon-crémaillère.

$$V = \pi \times d \times N$$

**V en mm / min si d en mm et N en tr / min**

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 13 sur 46     |

## Ajustements

| Principaux ajustements                       |                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                   | Arbres* | H 6 | H 7 | H 8 | H 9 | H 11 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|------|
| Pièces mobiles l'une par rapport à l'autre   | Pièces dont le fonctionnement nécessite un grand jeu (dilatation, mauvais alignement, portées très longues, etc.). |                                               |                                                                                                                                   | c       |     |     |     | 9   | 11   |
|                                              |                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                   | d       |     |     |     | 9   | 11   |
|                                              | Cas ordinaire des pièces tournant ou glissant dans une bague ou palier (bon graissage assuré).                     |                                               |                                                                                                                                   | e       |     | 7   | 8   | 9   |      |
|                                              |                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                   | f       | 6   | 6-7 | 7   |     |      |
| Pièces immobiles l'une par rapport à l'autre | Pièces avec guidage précis pour mouvements de faible amplitude.                                                    |                                               |                                                                                                                                   | g       | 5   | 6   |     |     |      |
|                                              |                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                   | h       | 5   | 6   | 7   | 8   |      |
|                                              | Démontage et remontage possible sans détérioration des pièces                                                      | L'assemblage ne peut pas transmettre d'effort | Mise en place possible à la main                                                                                                  | js      | 5   | 6   |     |     |      |
|                                              |                                                                                                                    |                                               | Mise en place au maillet                                                                                                          | k       | 5   |     |     |     |      |
|                                              |                                                                                                                    | L'assemblage peut transmettre des efforts     | Mise en place à la presse                                                                                                         | m       |     | 6   |     |     |      |
|                                              |                                                                                                                    |                                               | Mise en place à la presse ou par dilatation (vérifier que les contraintes imposées au métal ne dépassent pas la limite élastique) | p       |     | 6   |     |     |      |
|                                              | Démontage impossible sans détérioration des pièces                                                                 | L'assemblage peut transmettre des efforts     | Mise en place à la presse ou par dilatation (vérifier que les contraintes imposées au métal ne dépassent pas la limite élastique) | s       |     |     | 7   |     |      |
|                                              |                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                   | u       |     |     | 7   |     |      |
|                                              |                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                   | x       |     |     | 7   |     |      |
|                                              |                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                   |         |     |     |     |     |      |

### 15.26 Principaux écarts en micromètres

Température de référence : 20 °C

|      | Jusqu'à 3 inclus | 3 à 6 inclus | 6 à 10       | 10 à 18       | 18 à 30       | 30 à 50       | 50 à 80        | 80 à 120       | 120 à 180      | 180 à 250      | 250 à 315      | 315 à 400      | 400 à 500      |
|------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| D 10 | + 60<br>+ 20     | + 78<br>+ 30 | + 98<br>+ 40 | + 120<br>+ 50 | + 149<br>+ 65 | + 180<br>+ 80 | + 220<br>+ 100 | + 260<br>+ 120 | + 305<br>+ 145 | + 355<br>+ 170 | + 400<br>+ 190 | + 440<br>+ 210 | + 480<br>+ 230 |
| F 7  | + 16<br>+ 6      | + 22<br>+ 10 | + 28<br>+ 13 | + 34<br>+ 16  | + 41<br>+ 20  | + 50<br>+ 25  | + 60<br>+ 30   | + 71<br>+ 36   | + 83<br>+ 43   | + 96<br>+ 50   | + 108<br>+ 56  | + 119<br>+ 62  | + 121<br>+ 68  |
| G 6  | + 8<br>+ 2       | + 12<br>+ 4  | + 14<br>+ 5  | + 17<br>+ 6   | + 20<br>+ 7   | + 25<br>+ 9   | + 29<br>+ 10   | + 34<br>+ 12   | + 39<br>+ 14   | + 44<br>+ 15   | + 49<br>+ 17   | + 54<br>+ 18   | + 60<br>+ 20   |
| H 6  | + 6<br>0         | + 8<br>0     | + 9<br>0     | + 11<br>0     | + 13<br>0     | + 16<br>0     | + 19<br>0      | + 22<br>0      | + 25<br>0      | + 29<br>0      | + 32<br>0      | + 36<br>0      | + 40<br>0      |
| H 7  | + 10<br>0        | + 12<br>0    | + 15<br>0    | + 18<br>0     | + 21<br>0     | + 25<br>0     | + 30<br>0      | + 35<br>0      | + 40<br>0      | + 46<br>0      | + 52<br>0      | + 57<br>0      | + 63<br>0      |
| H 8  | + 14<br>0        | + 18<br>0    | + 22<br>0    | + 27<br>0     | + 33<br>0     | + 39<br>0     | + 46<br>0      | + 54<br>0      | + 63<br>0      | + 72<br>0      | + 81<br>0      | + 89<br>0      | + 97<br>0      |
| H 9  | + 25<br>0        | + 30<br>0    | + 36<br>0    | + 43<br>0     | + 52<br>0     | + 62<br>0     | + 74<br>0      | + 87<br>0      | + 100<br>0     | + 115<br>0     | + 130<br>0     | + 140<br>0     | + 155<br>0     |
| H 10 | + 40<br>0        | + 48<br>0    | + 58<br>0    | + 70<br>0     | + 84<br>0     | + 100<br>0    | + 120<br>0     | + 140<br>0     | + 160<br>0     | + 185<br>0     | + 210<br>0     | + 230<br>0     | + 250<br>0     |
| H 11 | + 60<br>0        | + 75<br>0    | + 90<br>0    | + 110<br>0    | + 130<br>0    | + 160<br>0    | + 190<br>0     | + 210<br>0     | + 250<br>0     | + 290<br>0     | + 320<br>0     | + 360<br>0     | + 400<br>0     |
| H 12 | + 100<br>0       | + 120<br>0   | + 150<br>0   | + 180<br>0    | + 210<br>0    | + 250<br>0    | + 300<br>0     | + 350<br>0     | + 400<br>0     | + 460<br>0     | + 520<br>0     | + 570<br>0     | + 630<br>0     |
| H 13 | + 140<br>0       | + 180<br>0   | + 220<br>0   | + 270<br>0    | + 330<br>0    | + 390<br>0    | + 460<br>0     | + 540<br>0     | + 630<br>0     | + 720<br>0     | + 810<br>0     | + 890<br>0     | + 970<br>0     |
| J 7  | + 4<br>- 6       | + 6<br>- 6   | + 8<br>- 7   | + 10<br>- 8   | + 12<br>- 9   | + 14<br>- 11  | + 18<br>- 12   | + 22<br>- 13   | + 26<br>- 14   | + 30<br>- 16   | + 36<br>- 16   | + 39<br>- 18   | + 43<br>- 20   |
| K 6  | 0<br>- 6         | + 2<br>- 6   | + 2<br>- 7   | + 2<br>- 9    | + 2<br>- 11   | + 3<br>- 13   | + 4<br>- 15    | + 4<br>- 18    | + 4<br>- 21    | + 5<br>- 24    | + 5<br>- 27    | + 7<br>- 29    | + 8<br>- 32    |
| K 7  | 0<br>- 10        | + 3<br>- 9   | + 5<br>- 10  | + 6<br>- 12   | + 6<br>- 15   | + 7<br>- 18   | + 9<br>- 21    | + 10<br>- 25   | + 12<br>- 28   | + 13<br>- 33   | + 16<br>- 36   | + 17<br>- 40   | + 18<br>- 45   |
| M 7  | - 2<br>- 12      | 0<br>- 12    | 0<br>- 15    | 0<br>- 18     | 0<br>- 21     | 0<br>- 25     | 0<br>- 30      | 0<br>- 35      | 0<br>- 40      | 0<br>- 46      | 0<br>- 52      | 0<br>- 57      | 0<br>- 63      |
| N 7  | - 4<br>- 14      | - 4<br>- 16  | - 4<br>- 19  | - 5<br>- 23   | - 7<br>- 28   | - 8<br>- 33   | - 9<br>- 39    | - 10<br>- 45   | - 12<br>- 52   | - 14<br>- 60   | - 14<br>- 66   | - 16<br>- 73   | - 17<br>- 80   |
| N 9  | - 4<br>- 29      | 0<br>- 30    | 0<br>- 36    | 0<br>- 43     | 0<br>- 52     | 0<br>- 62     | 0<br>- 74      | 0<br>- 87      | 0<br>- 100     | 0<br>- 115     | 0<br>- 130     | 0<br>- 140     | 0<br>- 155     |
| P 6  | - 6<br>- 12      | - 9<br>- 17  | - 12<br>- 21 | - 15<br>- 26  | - 18<br>- 31  | - 21<br>- 37  | - 26<br>- 45   | - 30<br>- 52   | - 36<br>- 61   | - 41<br>- 70   | - 47<br>- 79   | - 51<br>- 87   | - 55<br>- 95   |
| P 7  | - 6<br>- 16      | - 8<br>- 20  | - 9<br>- 24  | - 11<br>- 29  | - 14<br>- 35  | - 17<br>- 42  | - 21<br>- 51   | - 24<br>- 59   | - 28<br>- 68   | - 33<br>- 79   | - 36<br>- 88   | - 41<br>- 98   | - 45<br>- 108  |
| P 9  | - 9<br>- 31      | - 12<br>- 42 | - 15<br>- 51 | - 18<br>- 61  | - 22<br>- 74  | - 26<br>- 88  | - 32<br>- 106  | - 37<br>- 124  | - 43<br>- 143  | - 50<br>- 165  | - 56<br>- 186  | - 62<br>- 202  | - 68<br>- 223  |

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 14 sur 46     |


| Arbres | Jusqu'à<br>3 inclus | 3 à 6<br>inclus | 6 à 10         | 10 à 18        | 18 à 30        | 30 à 50        | 50 à 80        | 80 à 120       | 120 à 180      | 180 à 250      | 250 à 315          | 315 à 400          | 400 à 500          |
|--------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| a 11   | - 270<br>- 330      | - 270<br>- 345  | - 280<br>- 370 | - 290<br>- 400 | - 300<br>- 430 | - 320<br>- 470 | - 360<br>- 530 | - 410<br>- 600 | - 580<br>- 710 | - 820<br>- 950 | - 1 050<br>- 1 240 | - 1 350<br>- 1 560 | - 1 650<br>- 1 900 |
| c 11   | - 60<br>- 120       | - 70<br>- 145   | - 80<br>- 170  | - 95<br>- 205  | - 110<br>- 240 | - 130<br>- 280 | - 150<br>- 330 | - 180<br>- 390 | - 230<br>- 450 | - 280<br>- 530 | - 330<br>- 620     | - 400<br>- 720     | - 480<br>- 840     |
| d 9    | - 20<br>- 45        | - 30<br>- 60    | - 40<br>- 75   | - 50<br>- 93   | - 65<br>- 117  | - 80<br>- 142  | - 100<br>- 174 | - 120<br>- 207 | - 145<br>- 245 | - 170<br>- 285 | - 190<br>- 320     | - 210<br>- 350     | - 230<br>- 385     |
| d 10   | - 20<br>- 60        | - 30<br>- 78    | - 40<br>- 98   | - 50<br>- 120  | - 65<br>- 149  | - 80<br>- 180  | - 100<br>- 220 | - 120<br>- 250 | - 145<br>- 305 | - 170<br>- 355 | - 190<br>- 400     | - 210<br>- 440     | - 230<br>- 480     |
| d 11   | - 20<br>- 80        | - 30<br>- 105   | - 40<br>- 130  | - 50<br>- 160  | - 65<br>- 195  | - 80<br>- 240  | - 100<br>- 290 | - 120<br>- 340 | - 145<br>- 395 | - 170<br>- 460 | - 190<br>- 510     | - 210<br>- 570     | - 230<br>- 630     |
| e 7    | - 14<br>- 24        | - 20<br>- 32    | - 25<br>- 40   | - 32<br>- 50   | - 40<br>- 61   | - 50<br>- 75   | - 60<br>- 90   | - 72<br>- 107  | - 85<br>- 125  | - 100<br>- 146 | - 110<br>- 162     | - 125<br>- 182     | - 135<br>- 198     |
| e 8    | - 14<br>- 28        | - 20<br>- 38    | - 25<br>- 47   | - 32<br>- 59   | - 40<br>- 73   | - 50<br>- 89   | - 60<br>- 106  | - 72<br>- 126  | - 85<br>- 148  | - 100<br>- 172 | - 110<br>- 191     | - 125<br>- 214     | - 135<br>- 232     |
| e 9    | - 14<br>- 39        | - 20<br>- 50    | - 25<br>- 61   | - 32<br>- 75   | - 40<br>- 92   | - 50<br>- 112  | - 60<br>- 134  | - 72<br>- 159  | - 85<br>- 185  | - 100<br>- 215 | - 110<br>- 240     | - 125<br>- 265     | - 135<br>- 290     |
| f 6    | - 6<br>- 12         | - 10<br>- 18    | - 13<br>- 22   | - 16<br>- 27   | - 20<br>- 33   | - 25<br>- 41   | - 30<br>- 49   | - 36<br>- 58   | - 43<br>- 68   | - 50<br>- 79   | - 56<br>- 88       | - 62<br>- 98       | - 68<br>- 108      |
| f 7    | - 6<br>- 16         | - 10<br>- 22    | - 13<br>- 28   | - 16<br>- 34   | - 20<br>- 41   | - 25<br>- 50   | - 30<br>- 60   | - 36<br>- 71   | - 43<br>- 83   | - 50<br>- 96   | - 56<br>- 106      | - 62<br>- 119      | - 68<br>- 131      |
| f 8    | - 6<br>- 20         | - 10<br>- 28    | - 13<br>- 35   | - 16<br>- 43   | - 20<br>- 53   | - 25<br>- 64   | - 30<br>- 76   | - 36<br>- 90   | - 43<br>- 106  | - 50<br>- 122  | - 56<br>- 137      | - 62<br>- 151      | - 68<br>- 165      |
| g 5    | - 2<br>- 6          | - 4<br>- 9      | - 5<br>- 11    | - 6<br>- 14    | - 7<br>- 16    | - 9<br>- 20    | - 10<br>- 23   | - 12<br>- 27   | - 14<br>- 32   | - 15<br>- 35   | - 17<br>- 40       | - 18<br>- 43       | - 20<br>- 47       |
| g 6    | - 2<br>- 8          | - 4<br>- 12     | - 5<br>- 14    | - 6<br>- 17    | - 7<br>- 20    | - 9<br>- 25    | - 10<br>- 29   | - 12<br>- 34   | - 14<br>- 39   | - 15<br>- 44   | - 17<br>- 49       | - 18<br>- 54       | - 20<br>- 60       |
| h 5    | 0<br>- 4            | 0<br>- 5        | 0<br>- 6       | 0<br>- 8       | 0<br>- 9       | 0<br>- 11      | 0<br>- 13      | 0<br>- 15      | 0<br>- 18      | 0<br>- 20      | 0<br>- 23          | 0<br>- 25          | 0<br>- 27          |
| h 6    | 0<br>- 6            | 0<br>- 8        | 0<br>- 9       | 0<br>- 11      | 0<br>- 13      | 0<br>- 16      | 0<br>- 19      | 0<br>- 22      | 0<br>- 25      | 0<br>- 29      | 0<br>- 32          | 0<br>- 36          | 0<br>- 40          |
| h 7    | 0<br>- 10           | 0<br>- 12       | 0<br>- 15      | 0<br>- 18      | 0<br>- 21      | 0<br>- 25      | 0<br>- 30      | 0<br>- 35      | 0<br>- 40      | 0<br>- 46      | 0<br>- 52          | 0<br>- 57          | 0<br>- 63          |
| h 8    | 0<br>- 14           | 0<br>- 18       | 0<br>- 22      | 0<br>- 27      | 0<br>- 33      | 0<br>- 39      | 0<br>- 46      | 0<br>- 54      | 0<br>- 63      | 0<br>- 72      | 0<br>- 81          | 0<br>- 89          | 0<br>- 97          |
| h 9    | 0<br>- 25           | 0<br>- 30       | 0<br>- 36      | 0<br>- 43      | 0<br>- 52      | 0<br>- 62      | 0<br>- 74      | 0<br>- 87      | 0<br>- 100     | 0<br>- 115     | 0<br>- 130         | 0<br>- 140         | 0<br>- 155         |
| h 10   | 0<br>- 40           | 0<br>- 48       | 0<br>- 58      | 0<br>- 70      | 0<br>- 84      | 0<br>- 100     | 0<br>- 120     | 0<br>- 140     | 0<br>- 160     | 0<br>- 185     | 0<br>- 210         | 0<br>- 230         | 0<br>- 250         |
| h 11   | 0<br>- 60           | 0<br>- 75       | 0<br>- 90      | 0<br>- 110     | 0<br>- 130     | 0<br>- 160     | 0<br>- 190     | 0<br>- 220     | 0<br>- 250     | 0<br>- 290     | 0<br>- 320         | 0<br>- 360         | 0<br>- 400         |
| h 13   | 0<br>- 140          | 0<br>- 180      | 0<br>- 220     | 0<br>- 270     | 0<br>- 330     | 0<br>- 390     | 0<br>- 460     | 0<br>- 540     | 0<br>- 630     | 0<br>- 720     | 0<br>- 810         | 0<br>- 890         | 0<br>- 970         |
| j 6    | + 4<br>- 2          | + 6<br>- 2      | + 7<br>- 2     | + 8<br>- 3     | + 9<br>- 4     | + 11<br>- 5    | + 12<br>- 7    | + 13<br>- 9    | + 14<br>- 11   | + 16<br>- 13   | + 16<br>- 16       | + 18<br>- 18       | + 20<br>- 20       |
| js 5   | ± 2                 | ± 2,5           | ± 3            | ± 4            | ± 4,5          | ± 5,5          | ± 6,5          | ± 7,5          | ± 9            | ± 10           | ± 11,5             | ± 12,5             | ± 13,5             |
| js 6   | ± 3                 | ± 4             | ± 4,5          | ± 5,5          | ± 6,5          | ± 8            | ± 9,5          | ± 11           | ± 12,5         | ± 14,5         | ± 16               | ± 18               | ± 20               |
| js 9   | ± 12                | ± 15            | ± 18           | ± 21           | ± 26           | ± 31           | ± 37           | ± 43           | ± 50           | ± 57           | ± 65               | ± 70               | ± 77               |
| js 11  | ± 30                | ± 37            | ± 45           | ± 55           | ± 65           | ± 80           | ± 95           | ± 110          | ± 125          | ± 145          | ± 160              | ± 180              | ± 200              |
| k 5    | + 4<br>0            | + 6<br>+ 1      | + 7<br>+ 1     | + 9<br>+ 1     | + 11<br>+ 2    | + 13<br>+ 2    | + 15<br>+ 2    | + 18<br>+ 3    | + 21<br>+ 3    | + 24<br>+ 4    | + 27<br>+ 4        | + 29<br>+ 4        | + 32<br>+ 5        |
| k 6    | + 6<br>0            | + 9<br>+ 1      | + 10<br>+ 1    | + 12<br>+ 1    | + 15<br>+ 2    | + 18<br>+ 2    | + 21<br>+ 2    | + 25<br>+ 3    | + 28<br>+ 3    | + 33<br>+ 4    | + 36<br>+ 4        | + 40<br>+ 4        | + 45<br>+ 5        |
| m 5    | + 6<br>+ 2          | + 9<br>+ 4      | + 12<br>+ 6    | + 15<br>+ 7    | + 17<br>+ 8    | + 20<br>+ 9    | + 24<br>+ 11   | + 28<br>+ 13   | + 33<br>+ 15   | + 37<br>+ 17   | + 43<br>+ 20       | + 46<br>+ 21       | + 50<br>+ 23       |
| m 6    | + 8<br>+ 2          | + 12<br>+ 4     | + 15<br>+ 6    | + 18<br>+ 7    | + 21<br>+ 8    | + 25<br>+ 9    | + 30<br>+ 11   | + 35<br>+ 13   | + 40<br>+ 15   | + 46<br>+ 17   | + 52<br>+ 20       | + 57<br>+ 21       | + 63<br>+ 23       |
| n 6    | + 10<br>+ 4         | + 16<br>+ 8     | + 19<br>+ 10   | + 23<br>+ 12   | + 28<br>+ 15   | + 33<br>+ 17   | + 39<br>+ 20   | + 45<br>+ 23   | + 52<br>+ 27   | + 60<br>+ 31   | + 66<br>+ 34       | + 73<br>+ 37       | + 80<br>+ 40       |
| p 6    | + 12<br>+ 6         | + 20<br>+ 12    | + 24<br>+ 15   | + 29<br>+ 18   | + 35<br>+ 22   | + 42<br>+ 26   | + 51<br>+ 32   | + 59<br>+ 37   | + 68<br>+ 43   | + 79<br>+ 50   | + 88<br>+ 56       | + 98<br>+ 62       | + 108<br>+ 68      |

|                                      |                                |                     |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>CGM Maintenance des véhicules</b> | <b>Épreuve d'admissibilité</b> | <b>Session 2018</b> | <b>Dossier Ressources</b> |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention  | Durée : 6 heures               | Repère : MV         | Page 15 sur 46            |

# PARTIE B

## Support d'étude

### Boîte de vitesses robotisée OPTIDRIVER +

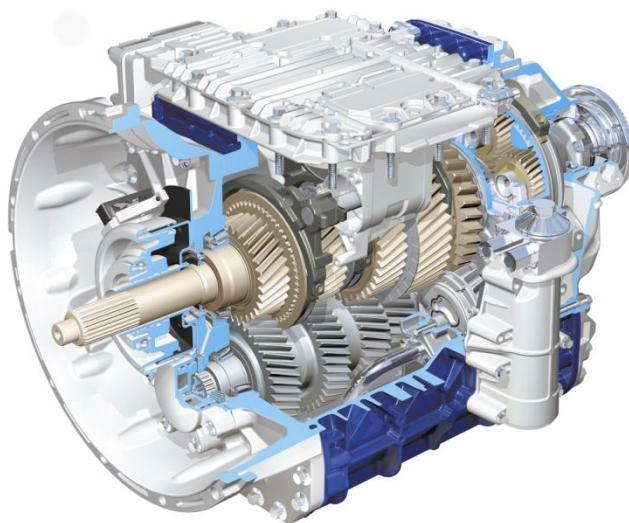

|                                      |                                |              |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>CGM Maintenance des véhicules</b> | <b>Épreuve d'admissibilité</b> | Session 2018 | <b>Dossier Ressources</b> |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention  | Durée : 6 heures               | Repère : MV  | Page 16 sur 46            |


## 1. Généralités

Ce dossier ressources traite tous les aspects techniques de la boîte de vitesses Optidriver+ utilisée chez Renault Trucks. Il s'agit d'une boîte de vitesses robotisée, ou appelée aussi boîte de vitesses mécanique à commande automatisée en utilisant les énergies pneumatique, mécanique, hydraulique et électrique.

Le but d'utiliser une boîte de vitesses robotisée (BVR) est d'adapter au mieux le couple moteur au couple résistant, et donc de réduire les consommations des véhicules de transport routier, et aussi améliorer le confort de conduite pour le conducteur.

## 2. Identification

### Plaque d'identification

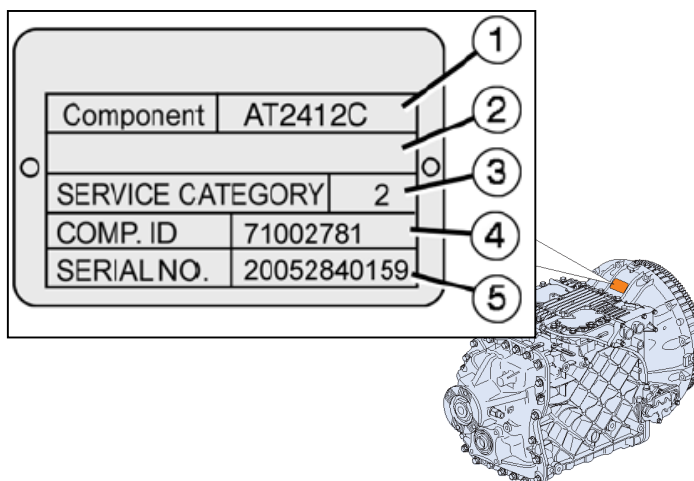


- 1 : désignation du composant,
- 2 : numéro de pièce de rechange,
- 3 : catégorie de service,
- 4 : numéro de pièce usine,
- 5 : numéro de série de la boîte de vitesses.

|                             |                |                               |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|
| Détail du numéro de série : | <b>2005</b>    | Année de fabrication          |
|                             | <b>28</b>      | Semaine de fabrication        |
|                             | <b>4</b>       | Jour de la semaine            |
|                             | <b>0159</b>    | Numéro d'ordre de fabrication |
| Détail du composant :       | <b>AT2412C</b> | Automated Transmission        |
|                             | <b>24</b>      | Couple admissible x 100       |
|                             | <b>12</b>      | Nombre de rapports            |
|                             | <b>C</b>       | Version                       |

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 17 sur 46     |

### 3. Chaine cinématique

Description :

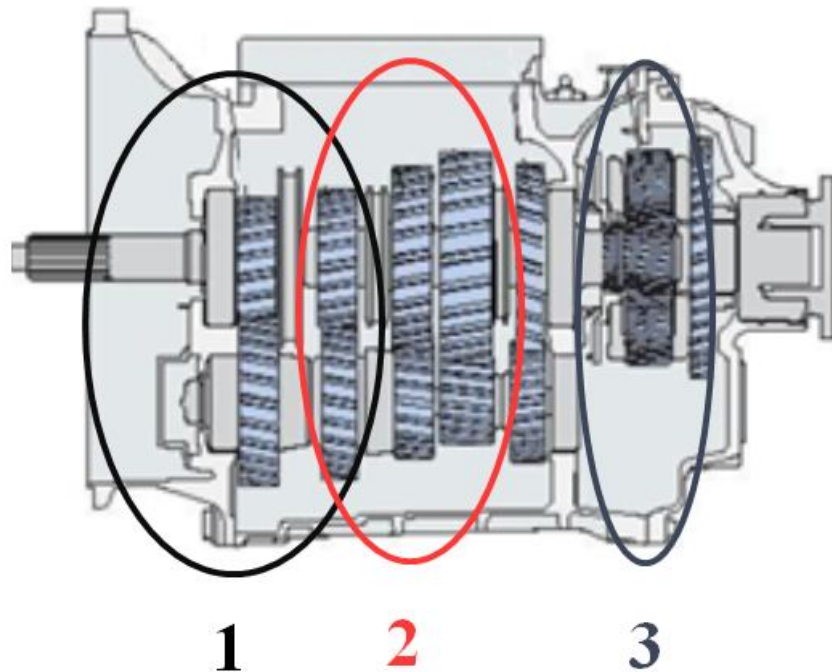

Les différentes parties :

On peut diviser la boîte de vitesses Optidriver+ en 3 parties principales :


1. L'arbre d'entrée et le relais avant synchronisé
2. Les 3 rapports principaux non synchronisés
3. Le réducteur arrière (doubleur de gammes)

Grâce à l'utilisation du relais avant, il est possible avec 3 rapports principaux de les multiplier par deux et donc avoir 6 rapports.


Le réducteur arrière (doubleur de gammes) est un train épicycloïdal, grâce à ce système les 6 rapports sont de nouveau multipliés pour offrir 12 rapports avant et 3 rapports arrière.

|                                      |                                |              |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>CGM Maintenance des véhicules</b> | <b>Épreuve d'admissibilité</b> | Session 2018 | <b>Dossier Ressources</b> |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention  | Durée : 6 heures               | Repère : MV  | Page 18 sur 46            |

Les planches ci-dessous montrent des configurations de rapports possibles des **rapports de marche AVANT** pour une boîte de vitesse direct drive.

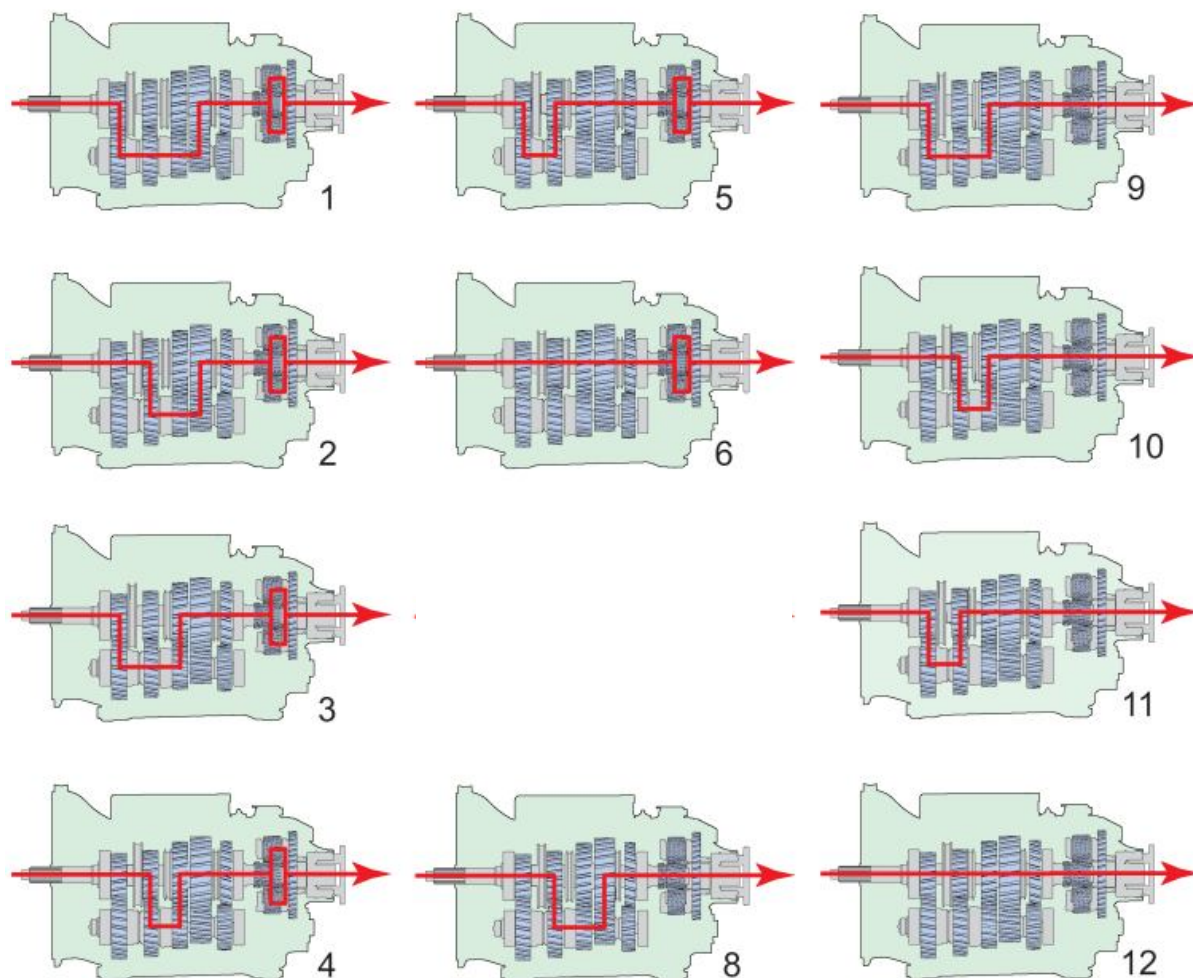


Les planches ci-dessous montrent toutes les configurations de rapports possibles des **rapports de marche ARRIÈRE** pour cette boîte de vitesse.

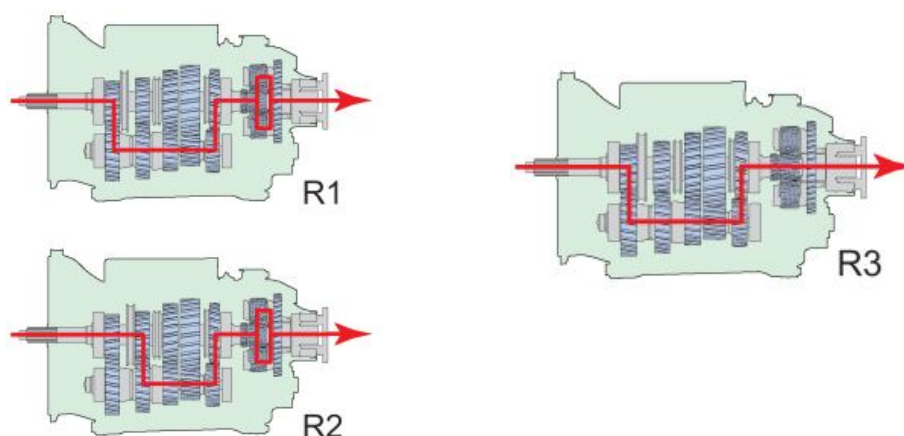

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 19 sur 46     |

#### 4. Les composants

Vue d'ensemble :

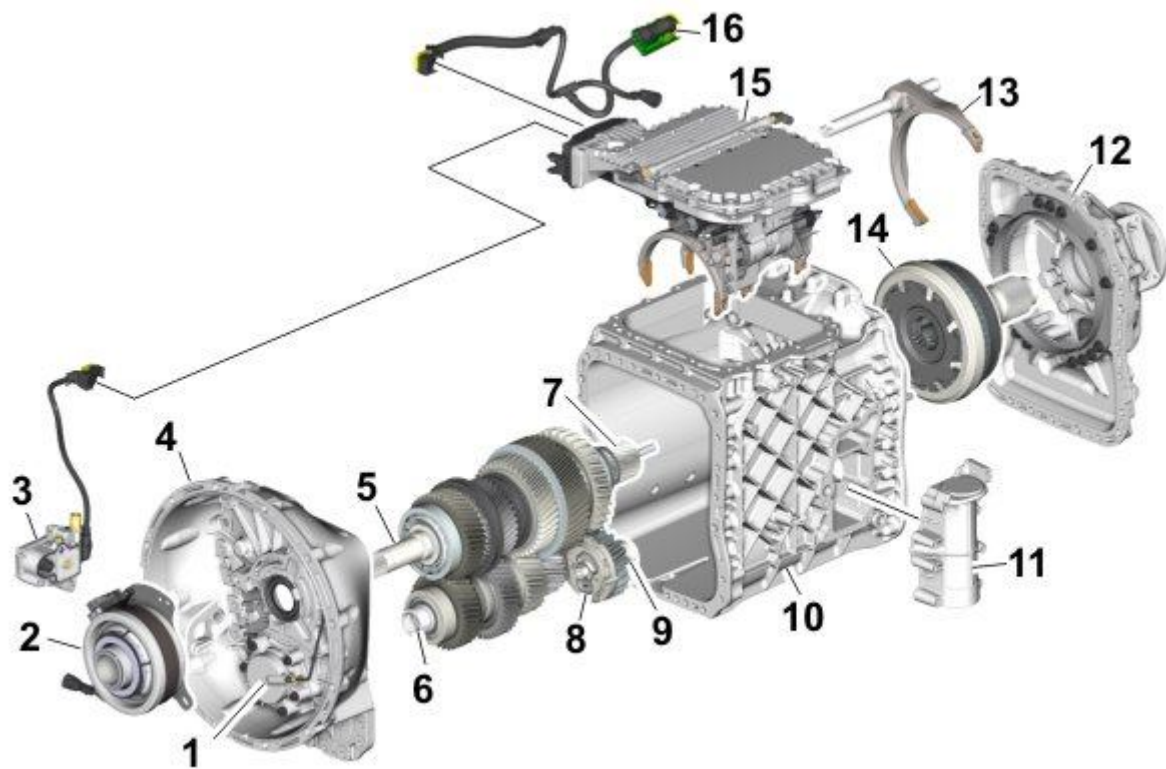


- 1 Frein d'arbre intermédiaire
- 2 Récepteur d'embrayage
- 3 CVU (Bloc d'électrovannes d'embrayage)
- 4 Carter d'embrayage
- 5 Arbre d'entrée
- 6 Arbre intermédiaire
- 7 Arbre principal
- 8 Pompe à huile
- 9 Arbre de marche arrière
- 10 Carter principal
- 11 Boîtier de filtre à huile
- 12 Carter doubleur de gamme
- 13 Fourchette de débrayage, pignon de gamme
- 14 Arbre de sortie y compris pignon de gamme
- 15 TECU (Boîtier de commande de boîte de vitesses)
- 16 Faisceau de câbles

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 20 sur 46     |

## 5. Le boîtier de commande (TECU)

On peut considérer que le couvercle est composé de 3 parties :

- l'unité de commande avec les électrovalves G020
- les vérins, capteurs et blocages
- les fourchettes d'engagement

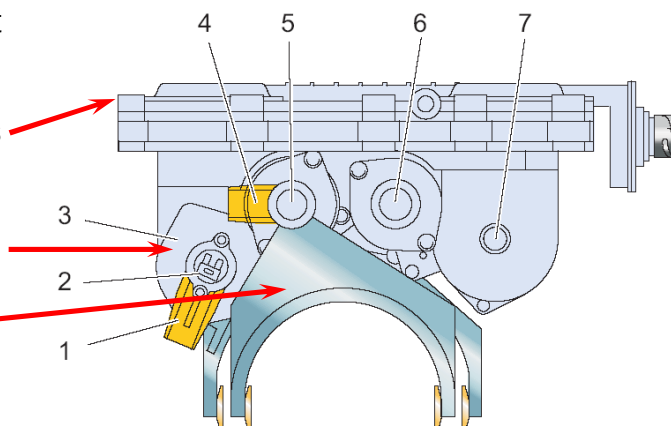


### Légende du boîtier :

- 1. blocage de l'engagement relais AV
- 2. capteur de position relais AV
- 3. relais AV
- 4. blocage de l'engagement

- 5. 1<sup>ère</sup>/7<sup>ième</sup>/marche AR
- 6. 2<sup>ème</sup>/3<sup>ème</sup> rapport
- 7. Réducteur AR
- 1<sup>ère</sup>/marche AR

### Le schéma pneumatique :

Dans l'unité de commande, on trouve les électrovalves d'activation des vérins de changement de rapports. Les vérins sont commandés **pneumatiquement** dans l'ordre :

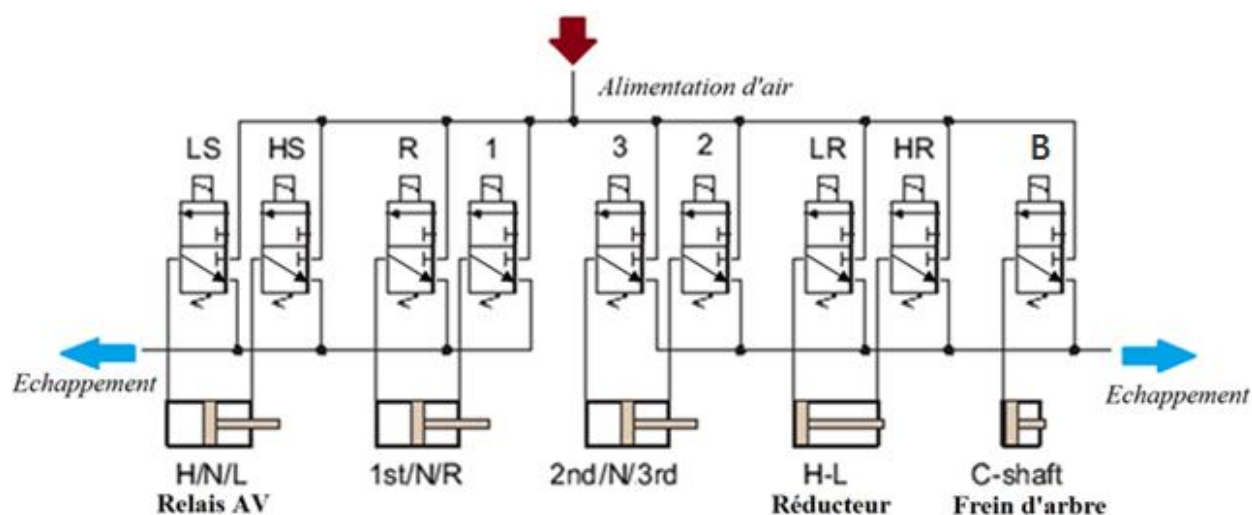


Ce schéma est représenté dans aucune position de fonctionnement. Les électrovannes sont représentées au repos (non alimentées) et les vérins dans leur position neutre ou tige rentrée. Il n'y a donc pas de cohérence entre la position des électrovannes et la position des vérins dans ce schéma.

Les électrovannes sont de types 3/2 monostables normalement fermées. Elles sont alimentées lors du changement de rapport en fonction des stratégies de fonctionnement. Une fois le rapport engagé, l'alimentation des électrovannes cesse.

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 21 sur 46     |

## 6. L'embrayage

### La vue d'ensemble :

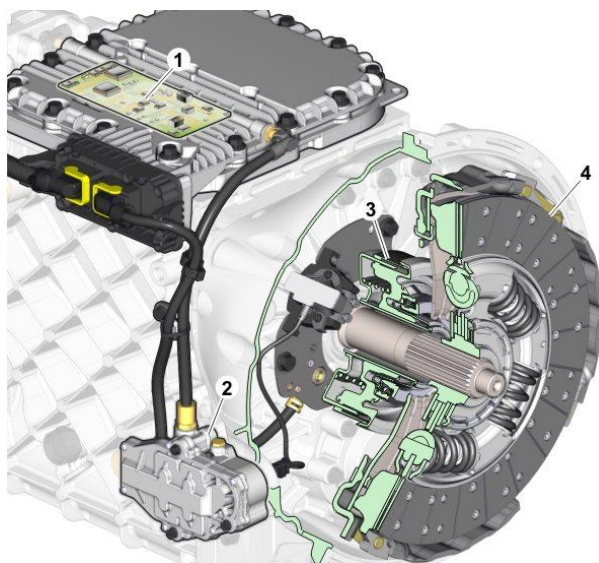


- 1 TECU (Unité de commande électronique de la transmission)
- 2 CVU (Bloc d'électrovannes d'embrayage)
- 3 Récepteur d'embrayage
- 4 Embrayage

L'embrayage est du type à sec, monodisque, poussé. Il est commandé par le TECU via le bloc d'électrovannes d'embrayage (CVU), et permet le passage des rapports de vitesse en désaccouplant le moteur de la boîte de vitesses.

Le TECU **(1)** commande les électrovannes du bloc d'électrovannes d'embrayage **(2)**, lequel actionne pneumatiquement le récepteur d'embrayage **(3)**. Ce dernier, à son tour, actionne l'embrayage **(4)**, lequel désolidarise le moteur de la boîte de vitesses pour permettre le changement de rapports.

### Le récepteur d'embrayage :

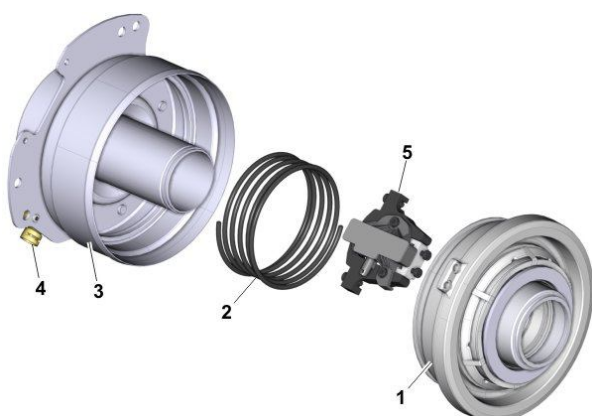


- 1 Piston d'actionneur
- 2 Ressort
- 3 Carter d'actionneur
- 4 Arrivée d'air
- 5 Module de capteur avec capteur de position

Le récepteur d'embrayage est actionné pneumatiquement et commandé électriquement par le TECU via le CVU.

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 22 sur 46     |


### Le bloc électrovanne (CVU) :

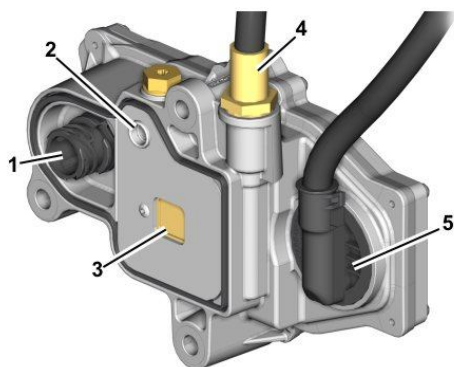

- 1 Raccordement du capteur de récepteur d'embrayage
- 2 Sortie d'air - vers le récepteur d'embrayage
- 3 Membrane de soupape d'air
- 4 Arrivée d'air - depuis le réservoir d'air
- 5 Raccordement du GCU (Unité de commande de boîte de vitesses)

Le bloc d'électrovannes d'embrayage commande le débit d'air vers et depuis le récepteur d'embrayage, lequel actionne l'embrayage. Le bloc est commandé par le TECU sur la boîte de vitesses. Le bloc comporte quatre électrovannes, deux pour le désengagement et deux pour l'engagement de l'embrayage. L'ensemble de soupape d'embrayage transfère également les signaux du capteur de position du récepteur de débrayage vers le TECU.

### Schéma du bloc CVU :

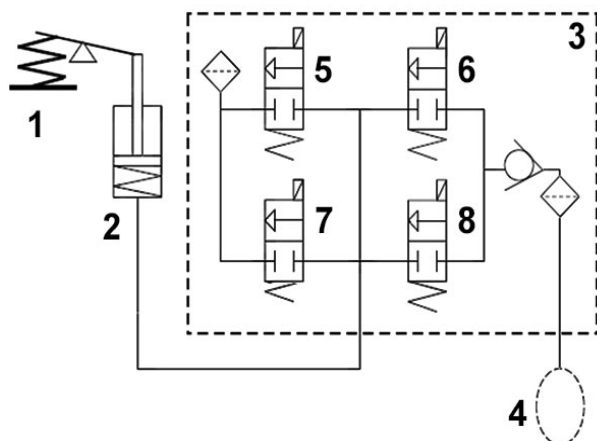

- 1 Embrayage
- 2 Récepteur de débrayage
- 3 CVU
- 4 Alimentation en air
- 5 Électrovanne pneumatique d'engagement lent (VASE)
- 6 Électrovanne pneumatique de désengagement lent (VASD)
- 7 Électrovanne pneumatique d'engagement rapide (VAFE)
- 8 Électrovanne pneumatique de désengagement rapide (VAFD)

Le bloc d'électrovannes d'embrayage reçoit l'air comprimé provenant du réservoir d'air (4). Quatre électrovannes du bloc commandent l'engagement et le désengagement de l'embrayage. Les électrovannes (6) et (8) laissent passer l'air pour désengager l'embrayage. L'électrovanne (6) est actionnée pour le désengagement lent et l'électrovanne (8) est actionnée pour le désengagement rapide. Les électrovannes (5) et (7) bloquent le passage d'air vers l'échappement pour engager l'embrayage. L'électrovanne (5) est actionnée pour l'engagement lent et l'électrovanne (7) est actionnée pour l'engagement rapide.

Le bloc CVU ne pilote qu'une seule électrovanne à la fois en fonction de la tâche à réaliser.

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 23 sur 46     |

## 7. Les codes défauts

### Code défaut : MID 130 - PSID 25 - FMI 0

#### Informations générales sur le code défaut :

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>MID130</b> | G020 - Calculateur boîte de vitesses automatique                        |
| <b>PSID25</b> | Système d'engagement de rapport 1/R                                     |
| <b>FMI-0</b>  | Données existantes mais au-dessus de la plage normale de fonctionnement |

Appareil(s) mis en cause :

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>G020</b> | Calculateur boîte de vitesses automatique |
|-------------|-------------------------------------------|



**Condition(s) et raison(s) pour l'enregistrement du code défaut :**

Défaut interne à l'appareil **G020**.  
Changement difficile des vitesses.



**Symptômes perceptibles ou "effets client" dus au défaut :**

**D078**

Témoin défaut boîte de vitesses



**Diagnostic(s) avec l'outil de contrôle RENAULT TRUCKS :**

A l'aide de l'outil de contrôle RENAULT TRUCKS, réaliser l'opération **4320-08-03-24**.

L'opération 4320-08-03-24 consiste à piloter le vérin de commande d'engagement du rapport 1/R avec l'outil de diagnostic.

Dans cette phase de test, l'outil de diagnostic donne l'ordre au calculateur de boîte de vitesses de piloter l'électrovanne concernée et donc alimenter pneumatiquement le vérin.

Le contrôle du déplacement du vérin n'est que théorique grâce au capteur de position du vérin.

|                                      |                                |              |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>CGM Maintenance des véhicules</b> | <b>Épreuve d'admissibilité</b> | Session 2018 | <b>Dossier Ressources</b> |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention  | Durée : 6 heures               | Repère : MV  | Page 24 sur 46            |

# Code défaut : MID 130 - PID 37 - FMI 0

## Informations générales sur le code défaut :

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>MID130</b> | G020 - Calculateur boîte de vitesses automatique                        |
| <b>PID37</b>  | Pression d'air boîte de vitesses                                        |
| <b>FMI-0</b>  | Données existantes mais au-dessus de la plage normale de fonctionnement |

Appareil(s) mis en cause :

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>G020</b> | Calculateur boîte de vitesses automatique |
|-------------|-------------------------------------------|



## Condition(s) et raison(s) pour l'enregistrement du code défaut :

La pression est supérieure à **9.2** bars.  
Défaut interne à l'appareil **G020**.



## Symptômes perceptibles ou "effets client" dus au défaut :

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| <b>D078</b> | Témoin défaut boîte de vitesses |
|-------------|---------------------------------|



## Diagnostic(s) avec l'outil de contrôle RENAULT TRUCKS :

Contrôler la pression d'air qui alimente la boîte de vitesses.

## 8. Recommandations avant diagnostic

- Transcrire la description du problème rencontré par le client le plus précisément possible.
- Effectuer impérativement un essai de roulage, si possible dans les conditions d'apparition du défaut.
- Le message « Boite de vitesses réduite » au tableau de bord ne correspond pas forcément à un défaut Optidriver. Il peut être la conséquence d'un défaut d'une fonction périphérique.
- (Exemple : défaut EBS (ABS active) = boite de vitesses réduite).
- Vérifier le bon entretien du véhicule, les niveaux d'huile de la boite de vitesses et du ralentisseur (le circuit d'huile du ralentisseur "Voith" est indépendant de celui de la boite de vitesses).
- Vérifier la qualité de l'air (pollution eau, huile etc...) et la pression d'alimentation à l'entrée du TECU (8,5 bars).
- Lancer « Information véhicule test » et « Lecture des codes défauts ».
- Lancer le test de l'outil de diagnostic requis selon l'effet client.
- Vérifier la valeur du facteur K : comparaison entre la valeur tachygraphe et VECU (si un écart est constaté, le signaler dans le dossier Argus).

|                                      |                                |              |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>CGM Maintenance des véhicules</b> | <b>Épreuve d'admissibilité</b> | Session 2018 | <b>Dossier Ressources</b> |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention  | Durée : 6 heures               | Repère : MV  | Page 25 sur 46            |

## Précautions particulières

Si un défaut MID130 est présent (actif ou inactif) : **NE PAS FAIRE DE CALIBRAGE** avant de connaître et de corriger la cause (risque de panne immobilisante).

– Le calibrage seul est interdit sauf en cas de remplacement d'un élément mécanique (pignons, vérins...) et à condition de ne pas avoir de défauts non identifiés.

### 9. Méthodes de réparation

#### Dépose du boîtier de commande (TECU) :


Il faut que la boîte de vitesses soit en grande vitesse (HR) et en gamme haute (HS) pour pouvoir déposer le boîtier. Pour cela, il faut utiliser l'outil de diagnostic et sélectionner l'opération dédiée à la dépose du TECU.

Déposer les tuyaux pneumatiques.

Déposer les connecteurs électriques.

Déposer les vis.

Sortir le Boîtier.

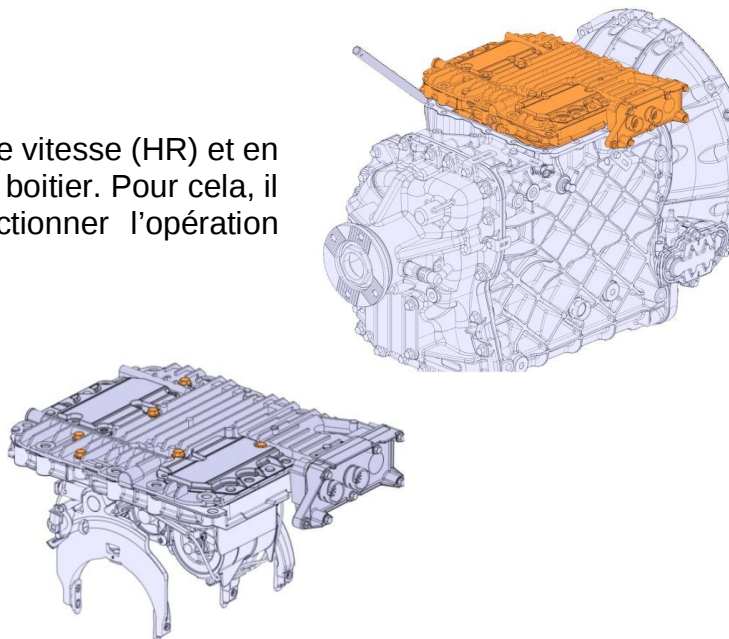

#### Repose du boîtier de commande (TECU) :


Poser un joint neuf

Reposer le boîtier

Serrer les vis au couple de 75 N.m

Reposer les tuyaux et les connecteurs


Effectuer une opération de calibrage de la boîte de vitesse avec l'outil de diagnostic

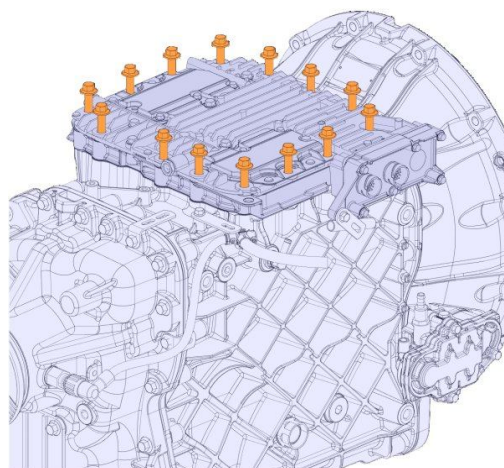


|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 26 sur 46     |

Remplacement des vérins de commande et /ou des fourchettes (TECU déposé) :


Déposer la fourchette de commande du vérin à l'aide de l'outil chasse goupille référence 8588 (voir ci-contre).

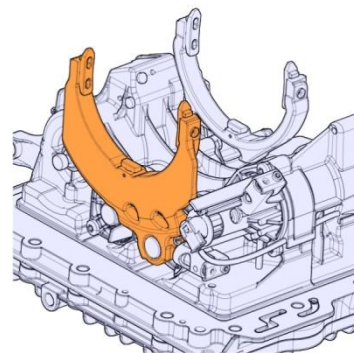


Remplacer la goupille fendue à la repose.



Déposer le couvercle du vérin puis sortir l'axe du vérin concerné (voir ci-contre)




Remplacer l'axe concerné, puis poser les nouveaux joints d'étanchéités et les graisser légèrement (voir ci-contre).



Pour la repose, procéder dans le sens inverse à la dépose, puis remplacer tous les joints déposés. Serrer les vis de fixation de couvercle à 25 N.m

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 27 sur 46     |

## 10. Le certificat d'immatriculation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ministère de l'Intérieur</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | Numéro d'ordre du certificat<br>10165817                                                                                          |                                                                                                                                     |
| <b>CERTIFICAT D'IMMATRICULATION</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Autorise, pendant sa période de validité, la circulation du véhicule sur le territoire national dans l'attente, le cas échéant, du certificat d'immatriculation (Article R.322-3 du code de la route).                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| (A) Numéro d'immatriculation<br><br><b>EQ - 161 - WO</b>                                                                                                                                                                                                                        | (I) Date du CPI<br>28/09/2017                                                       | (B) Date de 1ère immatriculation<br>28/09/2017                                                                                    |                                                                                                                                     |
| attribué à : (C.1) <b>Transport TLB<br/>12 Avenue Foch<br/>59000 LILLE</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| (D.1) Marque<br><br><b>RENAULT</b>                                                                                                                                                                                                                                              | (D.2) Type variante version<br><br><b>HD001CKZ42ANARRT0675M0NA371NA1</b>            | (D.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE)<br><br><b>N30RENT518N004</b>                              | (D.3) Dénomination commerciale                                                                                                      |
| (E) Numéro d'identification du véhicule<br><br><b>VF611A360JD011168</b>                                                                                                                                                                                                         | (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)<br><br><b>20500</b> | (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (en kg)<br><br><b>19000</b> | (F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'état membre d'immatriculation (en kg)<br><br><b>44000</b> |
| (G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage (en kg)<br><br><b>7649</b>                                                                                                                                                                           | (G.1) Poids à vide national<br><br><b>7574</b>                                      | (J) Catégorie du véhicule CE<br><br><b>N3</b>                                                                                     | (J.1) Genre national<br><br><b>TRR</b>                                                                                              |
| (J.2) Carrosserie CE<br><br><b>BC</b>                                                                                                                                                                                                                                           | (J.3) Carrosserie (désignation nationale)<br><br><b>PR SREM</b>                     | (K) Numéro de réception par type (si disponible)<br><br><b>e2*2007/46*0229*16</b>                                                 |                                                                                                                                     |
| (P.1) Cylindrée (en cm3)<br><br><b>12777</b>                                                                                                                                                                                                                                    | (P.2) Puissance nette maximale (en kW)<br><br><b>330</b>                            | (P.3) Type de carburant<br><br><b>G0</b>                                                                                          | (P.6) Puissance administrative nationale<br><br><b>34</b>                                                                           |
| (Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motocycles)<br><br><b>1350</b>                                                                                                                                                                                        | (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur<br><br><b>2</b>       | (S.2) Nombre de places debout (le cas échéant)<br><br><b>77</b>                                                                   | (U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en db (A))<br><br><b>77</b>                                                                          |
| (U.2) Vitesse moteur (en mn-1)<br><br><b>1350</b>                                                                                                                                                                                                                               | (V.7) CO2 (en g/km)<br><br><b>2</b>                                                 | (V.9) Classe environnementale<br><b>595/2009*627/2014 EURO6</b>                                                                   | (X.1) Date de visite technique<br><b>28/09/2018</b>                                                                                 |
| (Z.1) à (Z.4) Mentions spécifiques                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| (Z.1) <b>TE POSSIBLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| (Z.2) <b>ENSEMBLE + 5 ESSIEUX : 1 T</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| (Z.3) <b>AUTRE F3 POSS : 50000 KG</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Pour le ministre et par délégation,<br>Sous directeur de la protection des usagers de la route<br><div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <br/> <b>Ludovic Guillaume</b> </div> |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| (Y1) à (Y6) Taxes                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| (Y1) <b>724 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | (Y2) <b>285 €</b>                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| (Y3) <b>0 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Y4) <b>4 €</b>                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| (Y5) <b>2.76 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | (Y6) <b>1015.76 €</b>                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Le CPI ne permet pas la réimmatriculation du véhicule en France ou à l'étranger<br>The PRC does not allow re-registration of the vehicle in France or abroad                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 28 sur 46     |

## 11. Stratégie de passage des vitesses


### Passage de rapport pendant la conduite

Un passage de rapport peut être exécuté pendant la conduite par le programme du mode entièrement automatique ou manuellement par le chauffeur.

Le passage de rapport de la boîte de vitesse s'effectue en plusieurs étapes qui sont indiquées dans les graphiques correspondants. Les étapes ci-dessous sont parcourues par le système TECU afin de réaliser une montée de rapport et un rétrogradage corrects.

### Déroulement du passage de rapport pendant la montée de rapport :

La montée de rapport de la boîte de vitesses se déroule conformément aux étapes et au graphique ci-dessous :

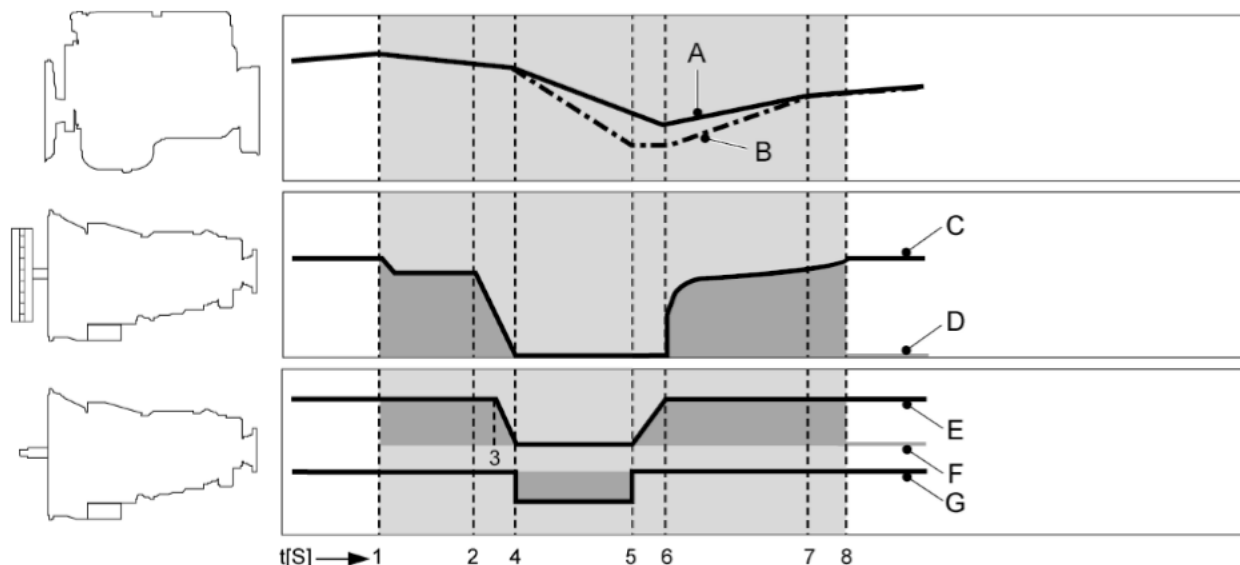

A : Régime moteur

B : Régime arbre d'entrée

C : Embrayage fermé

D : Embrayage ouvert

E : Boîte de vitesses dans un rapport

F : Point mort

G : Frein de transmission

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 → 2 | Pendant la montée de rapport, l'embrayage est déjà partiellement ouvert, afin de pouvoir être totalement ouvert le plus rapidement possible à un stade ultérieur. Simultanément, il y a limitation du couple moteur par réduction de la quantité de carburant injectée. |
| 2 → 4 | Lorsque la limitation du couple moteur a totalement eu lieu, l'embrayage est totalement ouvert.                                                                                                                                                                         |
| 3 → 4 | Le TECU désengage le rapport actuel.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4     | Les capteurs de course présents signalent que la boîte de vitesses est au point mort.                                                                                                                                                                                   |
| 4 → 5 | Pour réduire la différence entre le régime de l'arbre principal et celui des pignons de la boîte, le frein d'arbre est engagé.                                                                                                                                          |
| 5     | Lorsque la plage de régime maxi est autorisée pour pouvoir monter un rapport, le frein d'arbre est mis hors fonction.                                                                                                                                                   |
| 5 → 6 | Le TECU engage un nouveau rapport.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 → 7 | Lorsque le rapport souhaité est engagé, il y a simultanément fermeture de l'embrayage et augmentation du couple moteur.                                                                                                                                                 |
| 7 → 8 | Après la fermeture complète de l'embrayage, le passage du nouveau rapport est réalisé et le système est prêt pour un passage de rapport suivant.                                                                                                                        |

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 29 sur 46     |

# PARTIE C

Support d'étude

YAMAHA MT 03



|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 30 sur 46     |

## **1. Caractéristiques techniques MT 03**

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moteur</b>              | Modèle 2016                                                                                                  |
| <b>Type</b>                | Bicylindre, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, quatre soupapes |
| <b>Cylindrée</b>           | 321 cm <sup>3</sup> (68 x 44,1 mm)                                                                           |
| <b>Puissance</b>           | 42 cv à 10 750 tours/minute                                                                                  |
| <b>Couple</b>              | 29,6 Nm à 9 000 tours/minute                                                                                 |
| <b>Allumage</b>            | Electronique (TCI)                                                                                           |
| <b>Lubrification</b>       | Carter humide                                                                                                |
| <b>Alimentation</b>        | Injection                                                                                                    |
| <b>Embrayage</b>           | Multi disques en bain d'huile                                                                                |
| <b>Boîte de vitesses</b>   | 6 rapports, prise constante                                                                                  |
| <b>Transmission finale</b> | Par chaîne                                                                                                   |
| <b>Partie cycle</b>        |                                                                                                              |
| <b>Cadre</b>               | Type Diamant                                                                                                 |
| <b>Longueur</b>            | 2 090 mm                                                                                                     |
| <b>Largeur</b>             | 745 mm                                                                                                       |
| <b>Empattement</b>         | 1 380 mm                                                                                                     |
| <b>Garde au sol</b>        | 160 mm                                                                                                       |
| <b>Hauteur de selle</b>    | 780 mm                                                                                                       |
| <b>Poids</b>               | 168 kg tous pleins faits                                                                                     |
| <b>Suspension avant</b>    | Fourche télescopique de 41 mm. Débattement 130 mm.                                                           |
| <b>Suspension arrière</b>  | Bras oscillant et suspension monocross. Débattement 125 mm.                                                  |
| <b>Angle de chasse</b>     | 25°                                                                                                          |
| <b>Chasse à la roue</b>    | 95 mm                                                                                                        |
| <b>Frein avant</b>         | Simple disque de frein de 298 mm de diamètre. Étrier à doubles pistons.<br>ABS                               |

|                                      |                                |              |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>CGM Maintenance des véhicules</b> | <b>Épreuve d'admissibilité</b> | Session 2018 | <b>Dossier Ressources</b> |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention  | Durée : 6 heures               | Repère : MV  | Page 31 sur 46            |

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frein arrière</b> | Simple disque de frein de 220 mm de diamètre. Étrier à simple piston.<br>ABS |
| <b>Roues</b>         | Jantes aluminium à 10 bâtons                                                 |
| <b>Pneu avant</b>    | 110/70-17M/C (54H) Tubeless                                                  |
| <b>Pneu arrière</b>  | 140/70-17M/C (66H) Tubeless                                                  |
| <b>Contenances</b>   |                                                                              |
| <b>Réservoir</b>     | 14 litres                                                                    |
| <b>Coloris</b>       | Blanc/Bleu/Noir                                                              |



|                                      |                                |              |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>CGM Maintenance des véhicules</b> | <b>Épreuve d'admissibilité</b> | Session 2018 | <b>Dossier Ressources</b> |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention  | Durée : 6 heures               | Repère : MV  | Page 32 sur 46            |

## **2. Principe du freinage**

Un véhicule en mouvement possède une énergie cinétique.

Cette énergie cinétique varie en fonction de la masse et de la vitesse du véhicule.

Pour réduire sa vitesse, il faudra absorber une partie de cette énergie.

Pour l'arrêter, il sera nécessaire de l'absorber complètement.

Le système de freinage doit dissiper cette énergie cinétique en la transformant en énergie calorifique (chaleur).

Lorsque le conducteur actionne le levier et, ou la pédale de frein, l'effort mécanique est transformé en énergie hydraulique grâce au maître-cylindre.

La pression hydraulique est ensuite transmise aux étriers et transformée en énergie mécanique sur l'ensemble des plaquettes et disque de freinage.

### **Description générale du système ABS**

Le circuit de commande des freins ABS (Système Anti Blocage des roues) de la Yamaha MT 03 s'actionne de la même façon que les freins conventionnels et permet le contrôle indépendant des freins avant et arrière.

Le principe de l'ABS est de réguler les pressions de freinage afin d'éviter le blocage des roues et de conserver le pouvoir directionnel lors d'un freinage d'urgence.


Le système ABS est compact et très léger afin que le véhicule garde toute sa maniabilité.

Le modulateur de pression, élément principal du système ABS, figure au centre du véhicule pour une meilleure centralisation de la masse.

Le seuil de connection et de déconnection du système ABS se situe aux environs de 7km/h.

|                                      |                                |              |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>CGM Maintenance des véhicules</b> | <b>Épreuve d'admissibilité</b> | Session 2018 | <b>Dossier Ressources</b> |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention  | Durée : 6 heures               | Repère : MV  | Page 33 sur 46            |


### 3. Implantation des éléments

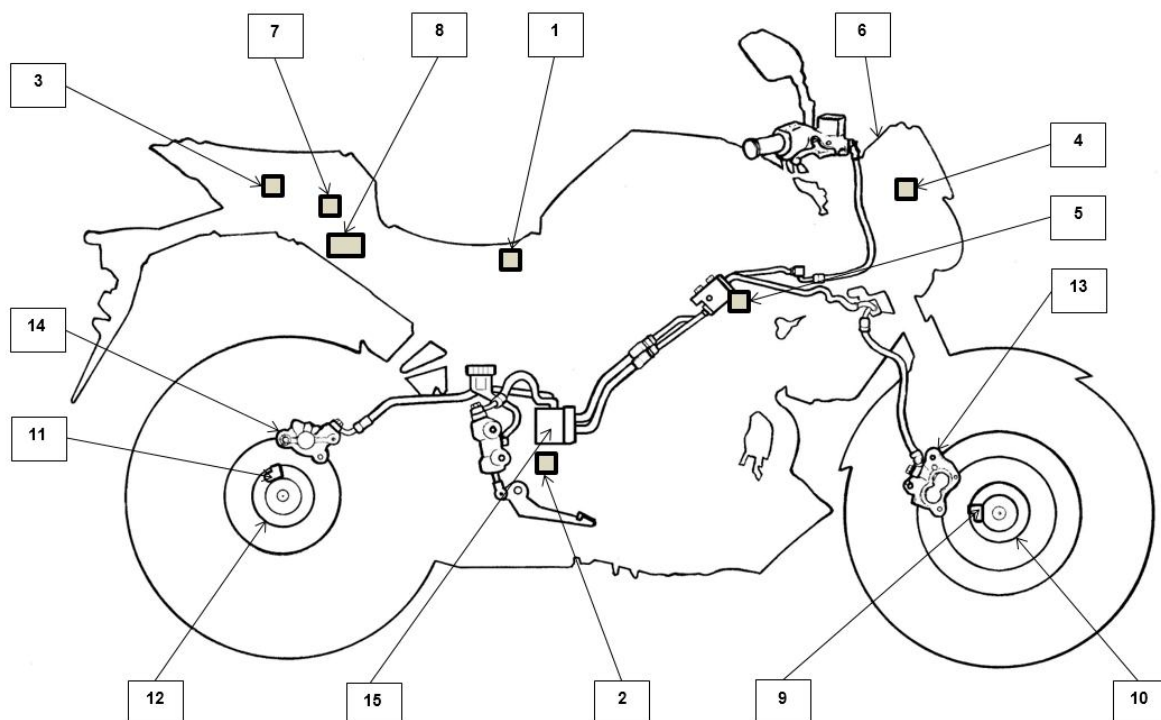


|   |                                                             |    |                                        |
|---|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 1 | Coupleur du boîtier de commande électronique du système ABS | 9  | Capteur de roue avant                  |
| 2 | Coupeur du capteur de roue arrière                          | 10 | Roue dentée du capteur de roue avant   |
| 3 | Coupeur de test du système ABS                              | 11 | Capteur de roue arrière                |
| 4 | Coupleur des compteurs                                      | 12 | Roue dentée du capteur de roue arrière |
| 5 | Coupleur du capteur de roue avant                           | 13 | Étrier de frein avant                  |
| 6 | Témoin d'alerte du système ABS                              | 14 | Étrier de frein arrière                |
| 7 | Boîtier à fusibles                                          | 15 | Modulateur de pression                 |
| 8 | ECU                                                         |    |                                        |

#### 4. Phases de fonctionnement ABS

Freinage normal (ABS au repos) :

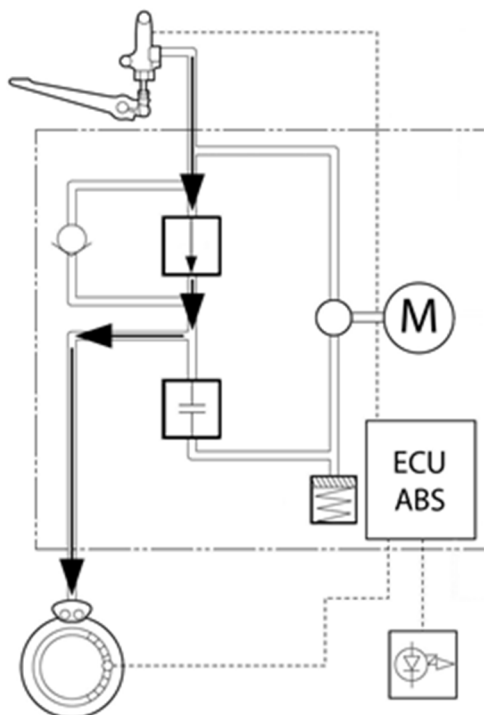


Maintien en pression :

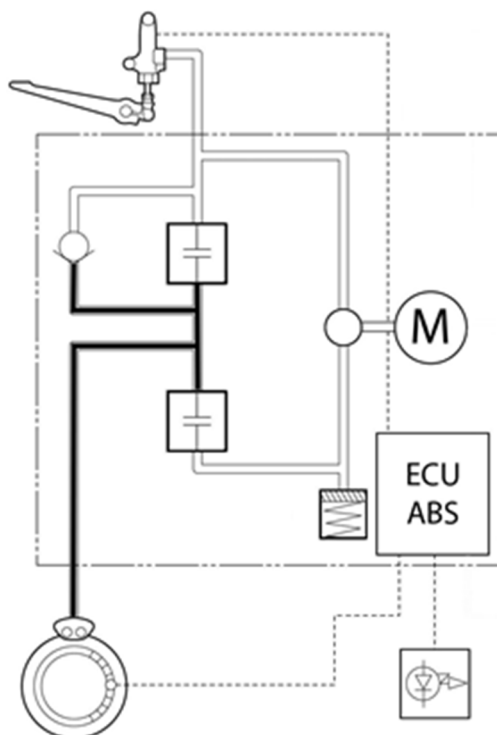


|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 35 sur 46     |

Baisse de la pression :

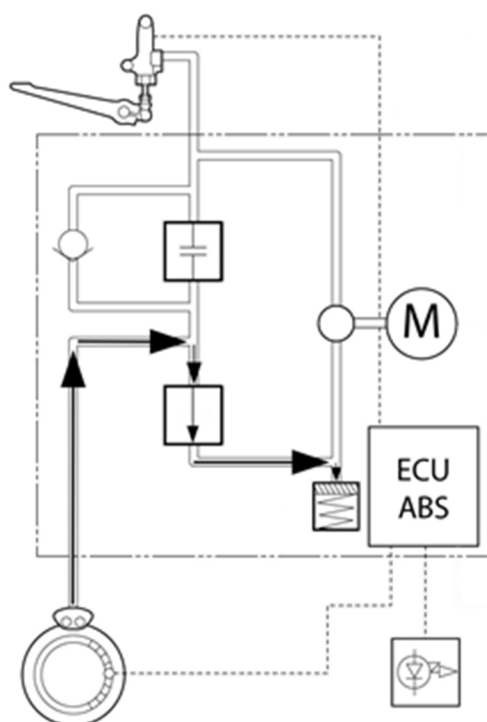


Remise sous pression :

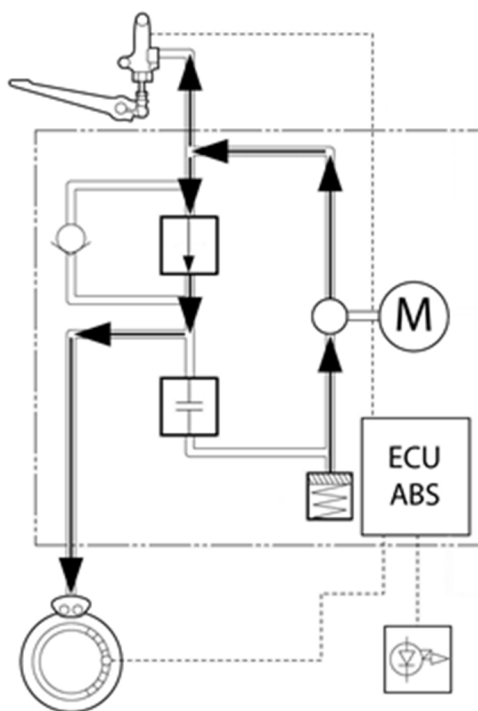

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 36 sur 46     |

## 5. Le maître cylindre avant

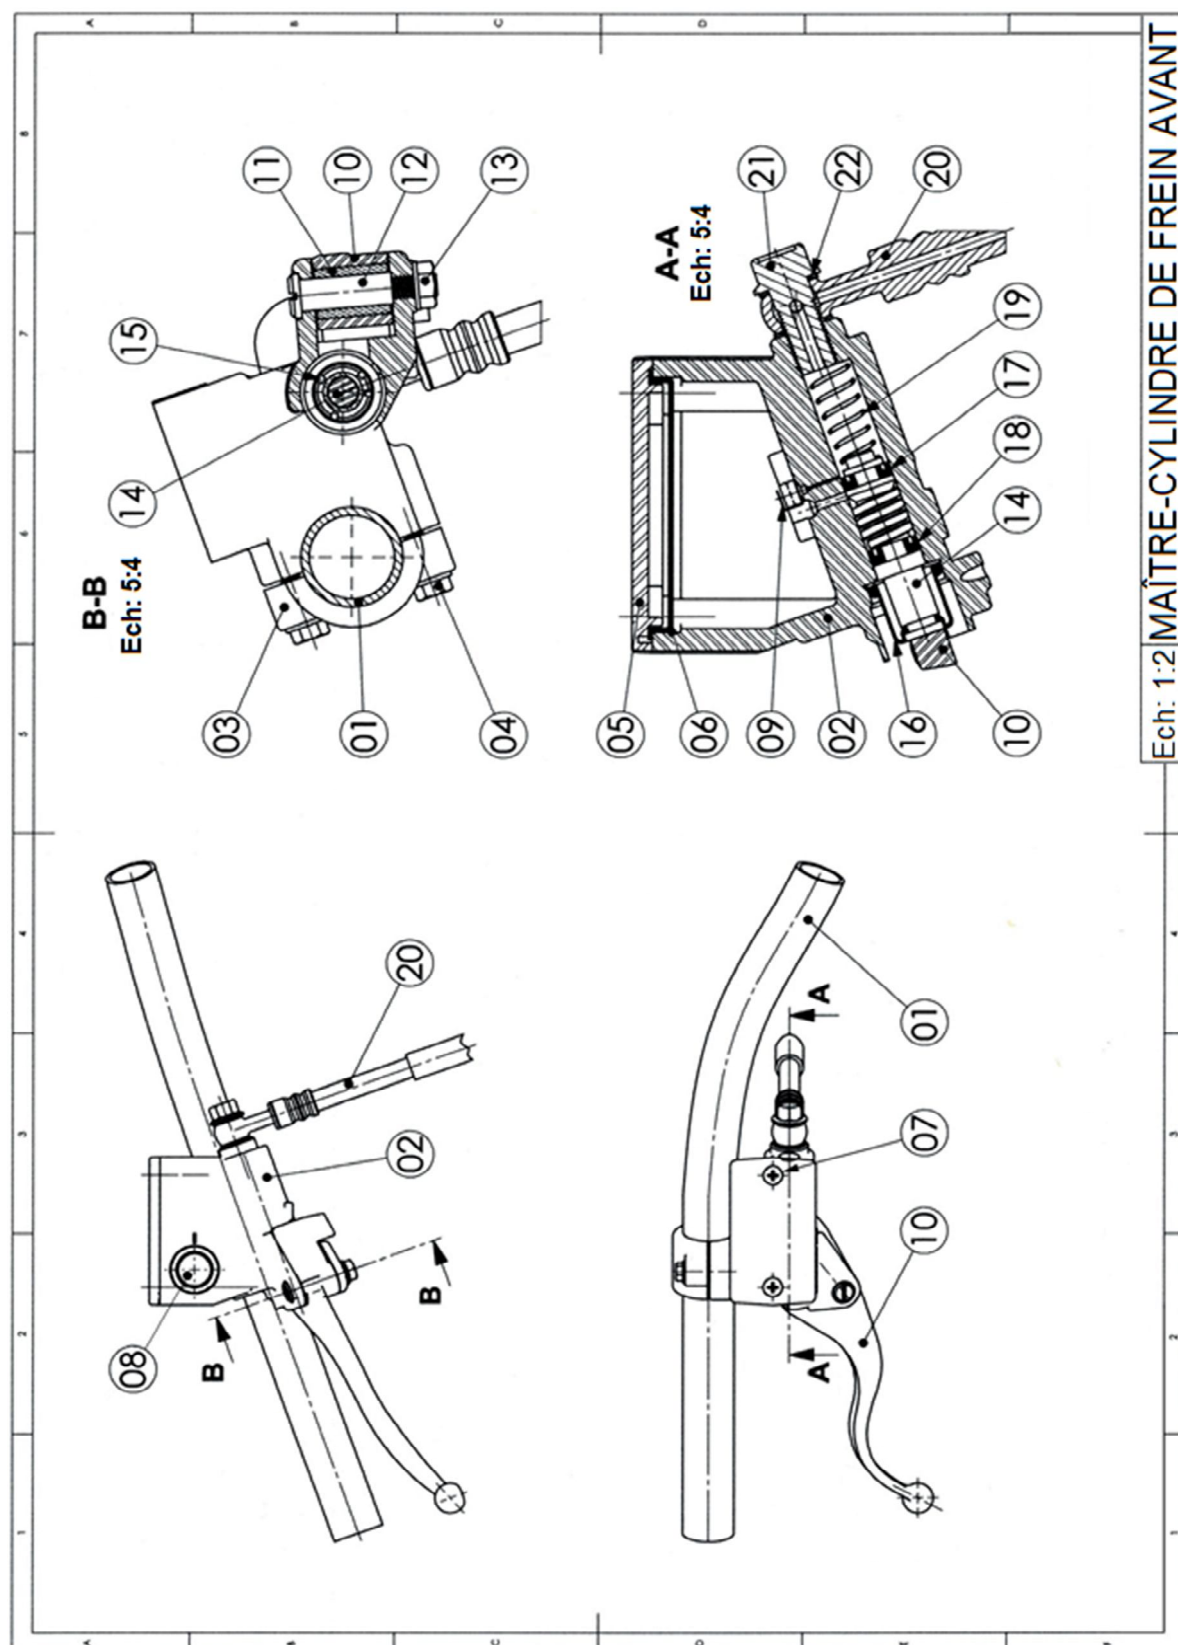

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 37 sur 46     |

## Nomenclature du maître-cylindre de frein avant

| 22   | 4   | Rondelle d'étanchéité de durit | Alliage de cuivre |                   |
|------|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21   | 2   | Vis percée du raccord, M10-23  | Alliage de cuivre |                   |
| 20   | 1   | Durit                          | Gaine élastomère  | Renfort thermique |
| 19   | 1   | Ressort de rappel              | Acier C60         |                   |
| 18   | 1   | Joint secondaire               | Elastomère        |                   |
| 17   | 1   | Joint primaire                 | Elastomère        |                   |
| 16   | 1   | Capuchon de protection         | Elastomère        |                   |
| 15   | 1   | Anneau élastique de retenue    |                   | NF E 22-165       |
| 14   | 1   | Petit piston                   | Alliage léger     |                   |
| 13   | 1   | Écrou à embase, M6             |                   | Norelem           |
| 12   | 1   | Axe de levier, M6x1            |                   |                   |
| 11   | 1   | Coussinet de guidage d'axe     | Cuivre fritté     |                   |
| 10   | 1   | Levier de frein                | Alliage léger     |                   |
| 09   | 1   | Anti projection                | Alliage léger     |                   |
| 08   | 1   | Lucarne transparente de niveau |                   |                   |
| 07   | 2   | Vis de réservoir FZ M4-12      |                   | NF EN ISO 7046    |
| 06   | 1   | Membrane du réservoir          | Elastomère        |                   |
| 05   | 1   | Couvercle du réservoir         | Alliage léger     |                   |
| 04   | 2   | Vis de bride, H à embase M5-20 |                   | NF EN 24014       |
| 03   | 1   | Bride de fixation au guidon    | Alliage léger     |                   |
| 02   | 1   | Corps de pompe                 | Alliage léger     |                   |
| 01   | 1   | Guidon                         | Acier inoxydable  |                   |
| Rep. | Nb. | Désignation                    | Matière           | Observations      |

## 6. Extrait de la revue constructeur


## ENTRETIENS PÉRIODIQUES

FAS30633

### CONTRÔLE DES PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Les étapes suivantes s'appliquent à toutes les plaquettes de frein.

1. Actionner le frein.
2. Contrôler:
  - Plaquette de frein avant  
Rainures d'indication d'usure "a" presque disparues → Remplacer la paire de plaquettes.  
Se reporter à "FREIN AVANT" à la page 4-36.




FAS30634

### CONTRÔLE DES PLAQUETTES DE FREIN ARRIÈRE

Les étapes suivantes s'appliquent à toutes les plaquettes de frein.

1. Actionner le frein.
2. Contrôler:
  - Plaquette de frein arrière  
Rainures d'indication d'usure "a" presque disparues → Remplacer la paire de plaquettes.  
Se reporter à "FREIN ARRIÈRE" à la page 4-48.

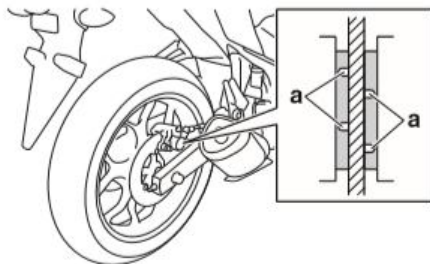

FAS30635

### CONTRÔLE DES DURITES DE FREIN AVANT


1. Contrôler:
  - Durite de frein  
Fissures/endommagement → Remplacer.
2. Contrôler:
  - Support de durite de frein  
Desserrement → Serrer le boulon de support.

3. Maintenir le véhicule à la verticale et actionner le frein à plusieurs reprises.
4. Contrôler:
  - Durite de frein  
Fuites de liquide de frein → Remplacer la durite défectueuse.  
Se reporter à "FREIN AVANT" à la page 4-36.

FAS30636

### CONTRÔLE DE LA DURITE DE FREIN ARRIÈRE

1. Contrôler:
  - Durite de frein "1"  
Fissures/endommagement → Remplacer.

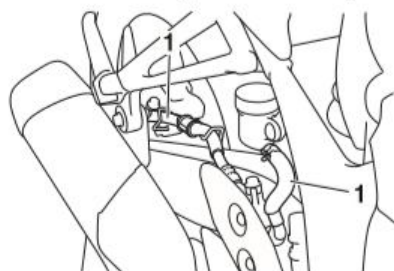

2. Contrôler:
  - Guide de durite de frein  
Desserrement → Serrer le boulon.
3. Maintenir le véhicule à la verticale et actionner plusieurs fois le frein arrière.
4. Contrôler:
  - Durite de frein  
Fuites de liquide de frein → Remplacer la durite défectueuse.  
Se reporter à "FREIN ARRIÈRE" à la page 4-48.

FAS30637

### PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE HYDRAULIQUE (ABS)

FWA14000

#### **AVERTISSEMENT**

Toujours purger l'air du circuit de frein après la dépose d'un composant du circuit de frein.

FCA18050

#### **ATTENTION**

- Purger le circuit de freinage dans l'ordre suivant.
- 1<sup>re</sup> étape: Étriers de frein avant
- 2<sup>e</sup> étape: Étrier de frein arrière

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 39 sur 46     |

# **AVERTISSEMENT**

Purger le système ABS à chaque fois que:

- le système est démonté,
- une durite de frein est desserrée, débranchée ou remplacée,
- le niveau de liquide de frein est très bas,
- le frein fonctionne mal.

N.B.

- Prendre soin de ne pas renverser de liquide ni de laisser le réservoir du maître-cylindre de frein ou le réservoir du liquide de frein déborder.
- Avant d'actionner le frein hydraulique pour purger l'air, toujours s'assurer que le réservoir contient une quantité suffisante de liquide de frein. Sans cette précaution, de l'air pourrait pénétrer dans le circuit de freinage hydraulique et prolonger considérablement la durée de la purge.
- Si l'opération de purge est difficile à exécuter, il convient alors de laisser décanter le liquide de frein pendant quelques heures. Répéter la procédure de purge lorsque les petites bulles d'air ont disparu du circuit.

1. Purger:

- Système ABS




- Remplir le réservoir du liquide de frein jusqu'au niveau correct avec le liquide spécifié.
- Monter la membrane (réservoir de maître-cylindre de frein ou réservoir du liquide de frein).
- Raccorder fermement un tuyau en plastique transparent "1" à la vis de purge d'air "2".

[A]



A. Avant

[B]

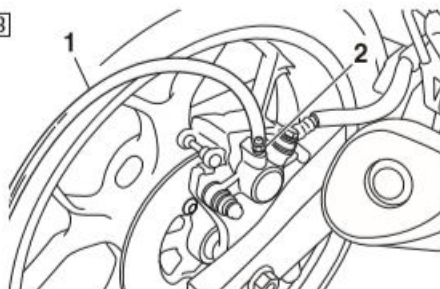

B. Arrière

- Placer l'autre extrémité du tuyau dans un récipient.
- Actionner lentement le frein à plusieurs reprises.
- Actionner à fond le levier ou la pédale de frein et maintenir à cette position.
- Desserrer la vis de purge d'air.

N.B.

Un desserrage de la vis de purge d'air provoquerait la réduction de la pression, ce qui forcerait le levier de frein à toucher la poignée des gaz ou la pédale de frein à se déployer complètement.

- Serrer la vis de purge d'air, puis relâcher le levier ou la pédale de frein.
- Répéter les étapes (e) à (h) jusqu'à ce que toutes les bulles d'air aient disparu du liquide de frein se trouvant dans le tuyau en plastique.
- Contrôler le fonctionnement du modulateur de pression.  
Se reporter à "TESTS DE FONCTIONNEMENT DU MODULATEUR DE PRESSION" à la page 4-67.

FGA1B060

## **ATTENTION**

S'assurer que le contacteur à clé est en position "OFF" avant de contrôler le fonctionnement du modulateur de pression.

- Après avoir activé le système ABS, effectuer une nouvelle fois les étapes (e) à (i), puis remplir le réservoir du liquide de frein ou le réservoir du maître-cylindre de frein jusqu'au niveau correct avec le liquide spécifié.
- Serrer la vis de purge d'air au couple spécifié.

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 40 sur 46     |

[illegible]



EASTING:12

1. Placer le véhicule sur une surface de niveau.

**N.B.** \_\_\_\_\_

- ## 2. Contrôler:

- |                                                                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Liquide de frein spécifié<br>DOT 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

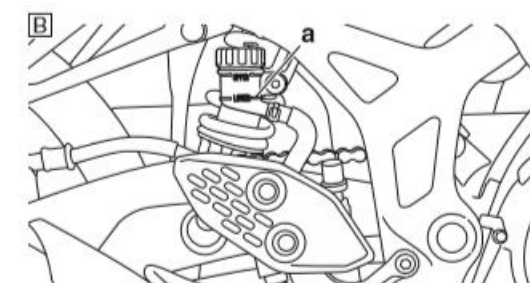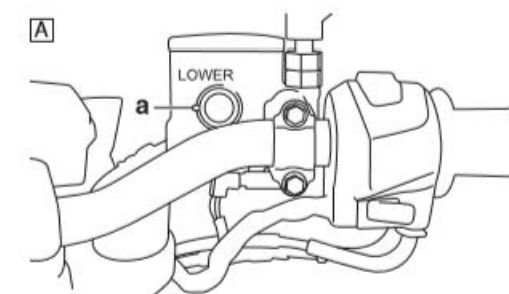

### A. Frein avant

### B. Frein arrière

EWALCHRO

**AVERTISSEMENT**

- Faire l'appoint avec du liquide de frein du même type que celui qui se trouve déjà dans le circuit. Le mélange de liquides de type différent risque de provoquer une réaction chimique et de nuire au bon fonctionnement du frein.
- Veiller à ce que, lors du remplissage, de l'eau ne pénètre pas dans le réservoir de liquide de frein. L'eau abaisse fortement le point d'ébullition du liquide et cela risque de former un bouchon de vapeur (ou "vapor lock").

ECA 13540

## ATTENTION

N.B.

Pour obtenir un relevé correct du niveau, le sommet du réservoir de liquide de frein doit être à l'horizontale.

EASING

## CONTRÔLE DES ROUES

Les étapes suivantes s'appliquent aux deux roues.

1. Contrôler:

- Roue  
Endommagement/faux-rond → Remplacer.

FWA13281

**AVERTISSEMENT**

**Ne jamais tenter la moindre réparation à la roue.**

N.B. \_\_\_\_\_

Toujours équilibrer une roue après son remplacement ou après le montage d'un pneu.

2. Mesurer:

- Faux-rond radial de la roue
  - Faux-rond latéral de la roue
- Se reporter à "CONTRÔLE DE LA ROUE AVANT" à la page 4-20 et "CONTRÔLE DE LA ROUE ARRIÈRE" à la page 4-31.

EASOMD

## CONTRÔLE DES PNEUS

Les étapes suivantes s'appliquent aux deux pneus.

1. Contrôler:

- Pression de gonflage  
Hors spécifications → Régler.

|                                      |                                |              |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>CGM Maintenance des véhicules</b> | <b>Épreuve d'admissibilité</b> | Session 2018 | <b>Dossier Ressources</b> |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention  | Durée : 6 heures               | Repère : MV  | Page 41 sur 46            |

# SYSTÈME ABS (ANTIBLOPAGE DES ROUES)

FAS30845

## ENTRETIEN DU BOÎTIER DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE DU SYSTÈME ABS


### Contrôle du boîtier de commande électronique du système ABS

#### 1. Contrôler:

- Bornes "1" du boîtier de commande électronique du système ABS  
Fissures/endommagement → Remplacer à la fois l'ensemble modulateur de pression, les durites de frein et les tuyaux de frein qui y sont branchés.
- Bornes "2" du coupleur du boîtier de commande électronique du système ABS  
Connexion défectueuse, sale, débranchée → Corriger ou nettoyer.

#### N.B.

Si le coupleur du boîtier de commande électronique du système ABS est encrassé, le nettoyer à l'air comprimé.

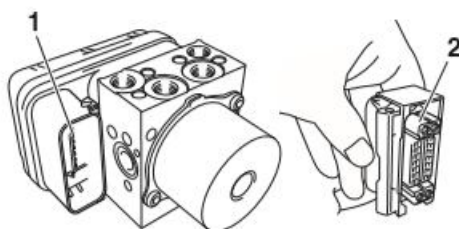

FAS30528

## PANNES ET DIAGNOSTIC DU SYSTÈME ABS

Cette section décrit en détail les procédures de détection des pannes du système ABS. Il convient de lire attentivement ce manuel et de s'assurer de bien comprendre les informations données avant d'effectuer tout entretien ou toute réparation.

Le boîtier de commande électronique du système ABS est équipé d'un dispositif embarqué de diagnostic de pannes. Lorsque des anomalies apparaissent dans le système, le témoin d'alerte du système ABS, situé sur le compteur équipé, signale une défaillance.

La méthode de diagnostic figurant ci-dessous décrit comment identifier un problème et effectuer un entretien via l'outil de diagnostic des pannes Yamaha. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil de diagnostic des pannes Yamaha, se reporter à "[B-2] DIAGNOSTIC À L'AIDE DES CODES DE PANNE" à la page 8-94. Pour effectuer le diagnostic de pannes non mentionnées ci-après, appliquer les méthodes d'entretien normales.

FWA16710

### AVERTISSEMENT

Si un entretien ou des contrôles ont été réalisés sur des éléments du système ABS, veiller à effectuer un contrôle final avant de rendre le véhicule à son propriétaire.

#### N.B.

Pour effectuer un contrôle final, se reporter à "[C-1] CONTRÔLE FINAL" à la page 8-119.

### Fonctionnement du système ABS lorsque son témoin d'alerte s'allume

1. Le témoin d'alerte du système ABS reste allumé → Le système fonctionne comme les freins conventionnels.
  - Une défaillance a été détectée lors de l'utilisation du dispositif embarqué de diagnostic de pannes du système ABS.

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 42 sur 46     |

- L'opération n'a pas pu être terminée.  
Le dispositif embarqué de diagnostic de pannes du système ABS s'enclenche lorsque le contacteur à clé est mis sur la position "ON" et s'arrête lorsque le véhicule roule à une vitesse d'environ 10 km/h (6 mi/h).
- 2. Le témoin d'alerte du système ABS s'allume après le démarrage du moteur, puis s'éteint lorsque le véhicule commence à rouler (à une vitesse d'environ 10 km/h (6 mi/h)). → Le système ABS fonctionne normalement.
- 3. Le témoin d'alerte du système ABS clignote → Le système ABS fonctionne normalement.
- Se reporter à "INSTRUCTIONS DE BASE DU DIAGNOSTIC DE PANNES" à la page 8-89.

### Fonction de diagnostic de pannes et entretien

Le boîtier de commande électronique du système ABS contient un dispositif embarqué de diagnostic de pannes. Il permet d'identifier rapidement un problème et simplifie donc le travail du mécanicien. Les défaillances passées peuvent également être vérifiées puisque le boîtier de commande électronique du système ABS conserve également un historique.

Les codes de panne enregistrés dans le boîtier de commande électronique du système ABS peuvent être contrôlés par l'outil de diagnostic des pannes Yamaha. Une fois toutes les réparations effectuées, s'assurer que le véhicule fonctionne normalement, puis effacer les codes de panne. Pour plus d'informations sur l'effacement des codes de panne, se reporter à "[B-3] EFFACEMENT DES CODES DE PANNE" à la page 8-119. L'effacement des codes de panne enregistrés dans la mémoire du boîtier de commande électronique du système ABS permet d'identifier précisément la cause d'une défaillance.

#### N.B.

Le système ABS effectue un test de diagnostic des pannes de quelques secondes à chaque premier démarrage du véhicule après que le contacteur à clé a été tourné sur "ON". Durant ce test, un "claquement" est audible à l'intérieur de la prise d'air droite et une vibration est ressentie au niveau du levier ou de la pédale de frein dès qu'ils sont actionnés, même très légèrement. Ces phénomènes n'indiquent pas une défaillance.

#### Diagnostic de pannes à l'aide du boîtier de commande électronique du système ABS

Le boîtier de commande électronique du système ABS effectue un contrôle statique de tout le système lorsque le contacteur à clé est sur la position "ON". Il recherche également les défaillances détectées lors de la conduite du véhicule. Il est possible de contrôler les données des défaillances enregistrées à l'aide de l'outil de diagnostic des pannes Yamaha en activant le mode de diagnostic du boîtier de commande électronique du système ABS, car toutes les défaillances détectées y sont enregistrées.

### Précautions particulières lors de la manipulation et de l'entretien d'un véhicule équipé du système ABS

FCA18490

#### ATTENTION

**Il convient de ne pas soumettre les éléments du système ABS à des chocs et de les retirer sans forcer car ils ont été réglés avec précision.**

- Il n'est pas possible de démonter le modulateur de pression et le boîtier de commande électronique du système ABS.
- L'historique des défaillances est mémorisé dans le boîtier de commande électronique du système ABS. Effacer les codes de panne une fois les réparations nécessaires terminées. (En effet, les codes de panne précédents s'affichent à nouveau si une autre défaillance survient.)

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 43 sur 46     |

## SYSTÈME ABS (ANTIBLOCCAGE DES ROUES)


Pour plus d'informations sur l'outil de diagnostic des pannes Yamaha, se reporter au manuel d'utilisation fourni avec l'outil.



Outil de diagnostic des pannes  
Yamaha  
90890-03231

### Branchement de l'outil de diagnostic des pannes Yamaha

Dépose de la selle du passager. Se reporter à "VUE D'ENSEMBLE DU CHÂSSIS (1)" à la page 4-1.  
Retirer le capuchon de protection "1", puis relier l'outil de diagnostic des pannes Yamaha au coupleur.



Les détails relatifs aux codes de panne affichés figurent dans le tableau suivant. Consulter ce tableau et vérifier le véhicule.

Une fois le travail effectué, supprimer les codes de panne. [B-3]


### N.B.

Contrôler les points d'inspection après avoir branché l'outil de diagnostic des pannes Yamaha et tourné le contacteur à clé sur OFF.

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 44 sur 46     |

## Fonctionnement de l'outil de diagnostic des pannes Yamaha (mode de diagnostic des pannes)

Les résultats des défaillances sont affichés dans la partie supérieure de la fenêtre.

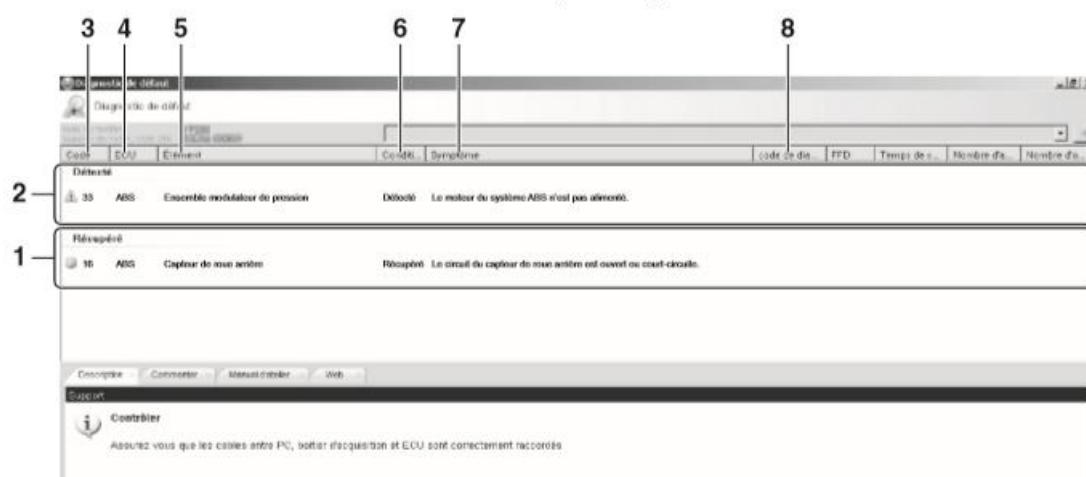

1. Récupéré  
Affichage de la liste des défaillances détectées par le passé (déjà corrigées).
2. Défecté  
Affichage de la liste des défaillances actuelles.
3. Code  
Affichage des icônes suivantes et des codes de panne des défaillances détectées.

A



B



- A. Défaillance détectée  
B. Défaillance corrigée

4. ECU (boîtier de commande électronique)  
Les types de boîtiers de commande s'affichent.  
(p.ex., système d'injection de carburant, système ABS)
5. Élément  
Affichage des noms des éléments de la défaillance détectée.
6. Condition  
Affichage des conditions actuelles (Défecté/Récupéré)
7. Symptôme  
Affichage des symptômes de la défaillance détectée.
8. Code de diagnostic  
Affichage des codes de diagnostic liés à la défaillance détectée.

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 45 sur 46     |

## 7. Extrait de catalogue

|                                                                                     | Désignation de l'article                                                                              | Référence                        | Prix TTC                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | Kit de réparation d'étrier de frein avant fixe à quatre pistons opposés                               | 358 104                          | A partir de <b>34 €</b>                          |
|    | Kit de réparation d'étrier de frein avant coulissant à 1 piston                                       | 359 125                          | A partir de <b>15 €</b>                          |
|    | Kit de réparation d'étrier de frein avant coulissant à deux pistons juxtaposés                        | 359 153                          | A partir de <b>18 €</b>                          |
|    | Kit de réparation d'étriers de freins coulissants à deux pistons juxtaposés pour double disques avant | 359 207                          | A partir de <b>25 €</b>                          |
|    | Kit de réparation de maître cylindre axial                                                            | 245 012                          | A partir de <b>22 €</b>                          |
|   | Kit de réparation de maître cylindre radial                                                           | 245 306                          | A partir de <b>24 €</b>                          |
|  | Jeu de plaquettes de frein pour étrier fixe avant                                                     | 558 005                          | A partir de <b>25 €</b>                          |
|  | Jeu de plaquettes de frein pour étrier avant coulissant                                               | 559 018                          | A partir de <b>19 €</b>                          |
|  | Jeu de plaquettes de frein pour étrier fixe arrière                                                   | 560 020                          | A partir de <b>16 €</b>                          |
|  | Disques de frein fixe ou flottant                                                                     | 720 195 fixe<br>730 210 flottant | A partir de <b>100 €</b><br>jusqu'à <b>200 €</b> |
|  | Liquide de frein DOT 5                                                                                | 060 123                          | A partir de <b>12 €</b>                          |
|  | Liquide de frein DOT 4                                                                                | 060 125                          | A partir de <b>9 €</b>                           |
|  | Graisse silicone pour hautes températures                                                             | 061 036                          | A partir de <b>20 €</b>                          |

|                                     |                         |              |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| CGM Maintenance des véhicules       | Épreuve d'admissibilité | Session 2018 | Dossier Ressources |
| Épreuve : Diagnostic - Intervention | Durée : 6 heures        | Repère : MV  | Page 46 sur 46     |